CLAYMORE®

Expand Your Boundaries

Creativity · High performance · Sustainability

CLAYMORE
USER GUIDE

CLAYMORE 3FACE Neo
CLAYMORE 3FACE Neo BTR

사용자 설명서

3페이스 네오
3페이스 네오 BTR

CREATED BY

Prism Inc.	CLAYMORE USER GUIDE & MANUAL	CUSTOMER SUPPORT 1588-2303

CLAYMORE 3FACE Neo



3페이스 네오 10	CLF-1000	KHAKI GRAY
3페이스 네오 20	CLF-2000	KHAKI GRAY
3페이스 네오 30	CLF-3000	KHAKI GRAY
3페이스 네오 40	CLF-4000	KHAKI GRAY

CLAYMORE 3FACE Neo BTR

Bluetooth®



3페이스 네오 BTR 10	CLLP-3F10BWG	WARM GRAY




3페이스 네오 BTR 20	CLLP-3F20BDG	DARK GRAY
3페이스 네오 BTR 30	CLLP-3F30BDG	DARK GRAY

본 제품은 리튬이온 충전지를 내장한 휴대용 조명기구 및 USB OUT 포트를 통하여 각종 USB 전원기기 (스마트폰, 태블릿 PC 등)의 작동 및 충전을 지원하는 파워뱅크 기능의 제품입니다. 제품을 사용하기 전에 취급 설명서를 반드시 읽고 잘 보관하여 주십시오. 제품에 이상이 확인되는 경우 사용을 중지해 주시고 구입하신 판매점 또는 고객센터(1588-2303)로 연락해 주시기 바랍니다.


⚠ 주의 사항

① 화기 또는 난방기구 등 고온 주변에서는 사용을 금하여 주십시오. 폭발 및 발화의 원인이 될 수 있습니다.
② 본 제품은 생활방수가 가능합니다. 단, 장시간 빗속에 방치하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
실수로 물에 빠트렸다면 빠르게 건져서 잘 닦아 주시기 바랍니다.
③ 직사광선에 노출된 차량 안에서 보관 및 사용하지 말아 주십시오. 폭발 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
④ 사용 중에는 본체가 매우 뜨거울 수 있으므로 이동시 몸체를 잡지 마시고 핸들을 잡고 이동 바랍니다.
⑤ 사용 온도(-10℃~40℃)의 범위를 넘는 조건에서는 사용을 금하여 주십시오.
⑥ 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 말아 주십시오. 부품을 삼키거나 상해를 입는 원인이 될 수 있습니다.
⑦ 어린이가 사용하는 경우 보호자의 감시가 필요합니다. 상해 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
⑧ 접점부나 커넥터의 단자부는 금속류를 절대로 꽂으면 안됩니다. 발열, 폭발, 감전의 원인이 됩니다.
⑨ 분해나 개조는 절대로 금합니다.
⑩ 젖은 손으로 커넥터 부분을 만지면 안됩니다. 감전의 위험이 있습니다.
⑪ 사용 후에는 반드시 전원을 끄고 보관하여 주십시오.
⑫ 제품 본체가 낙하 또는 충격을 받으면 제품 내부에 손상이 축적되어 통상적인 사용에도 예상치 못한 고장이 발생할 수 있습니다. 본체에 충격이 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.
⑬ 사용 후에는 습기가 없는 건조한 곳에 보관하여 주시기 바랍니다.

1. 각 부의 명칭

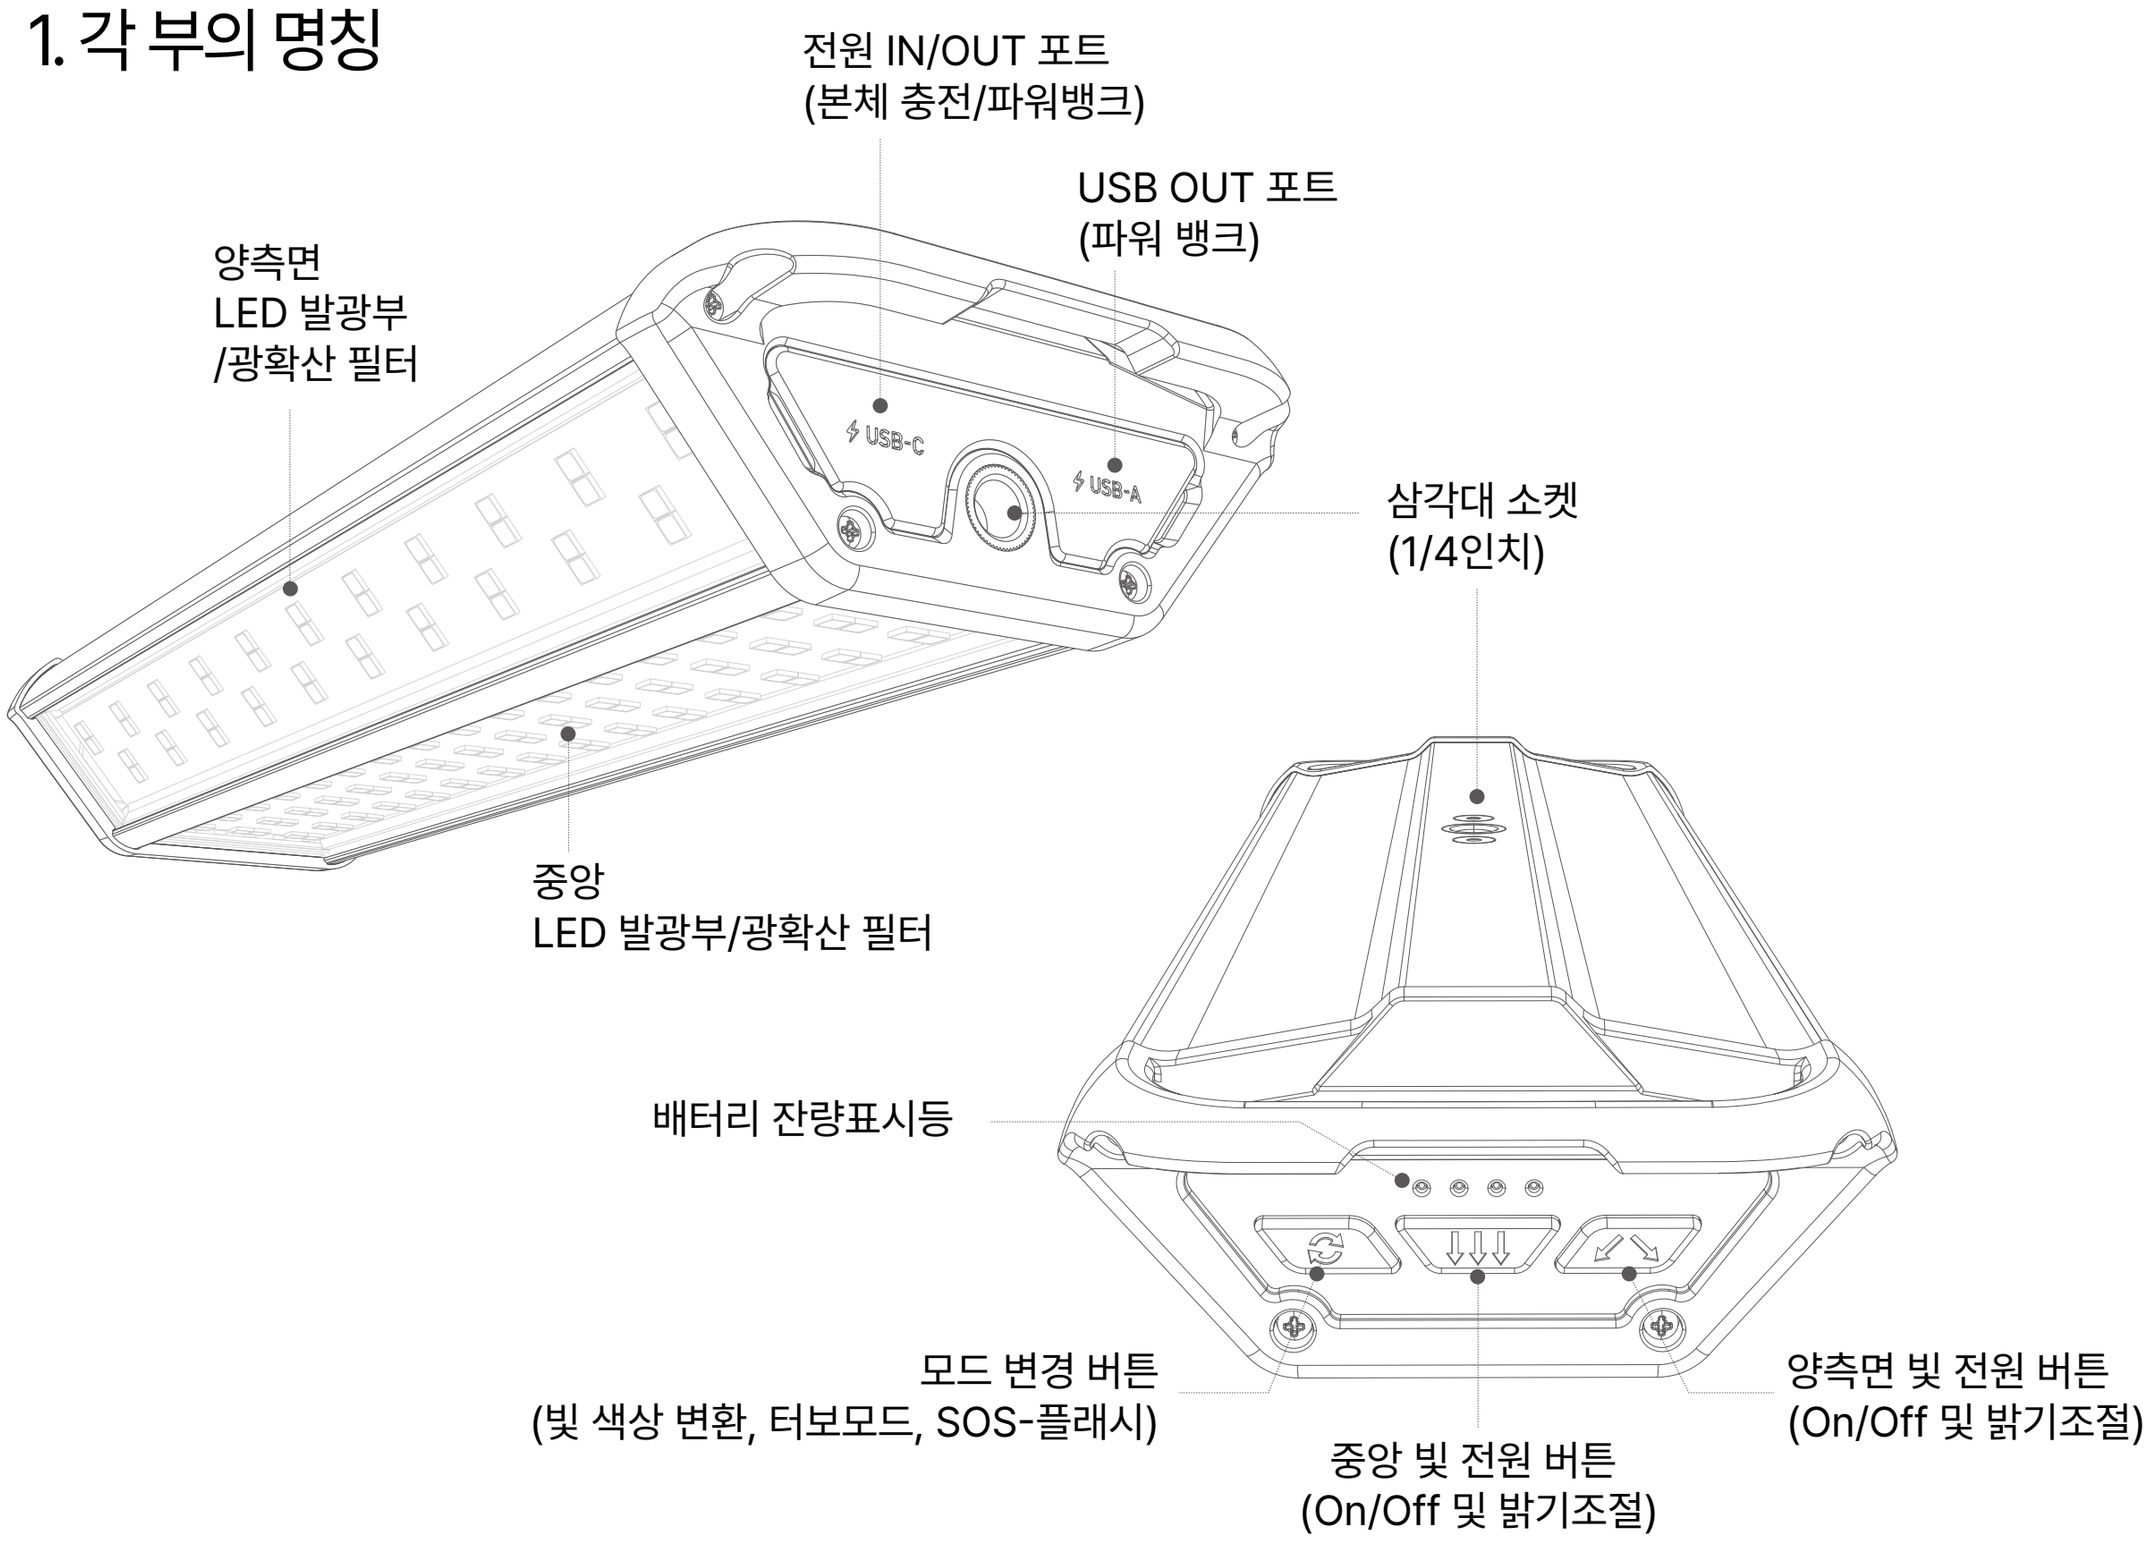



2. 구성품

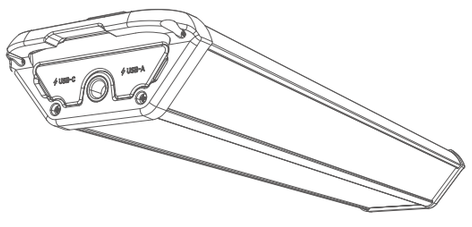
본체



전용 케이스

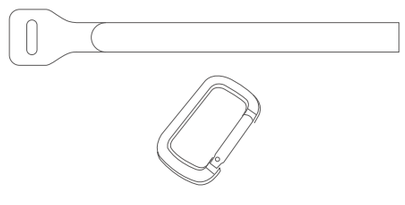
전용 스트랩
& 카라비너


USB C to C 케이블


3. 제품 사용 방법

● LED 랜턴 기능


ON/OFF 및 밝기조절 & **배터리 잔량체크**

↓↓↓ ↙↘ 각 버튼을 짧게 누르면 불이 켜지고 1-2-3단계로 밝기 조절이 가능합니다.
4번째 누를 시 꺼집니다. 전원 ON과 동시에 배터리 잔량이 1.5초간 표시됩니다.

중앙 빛

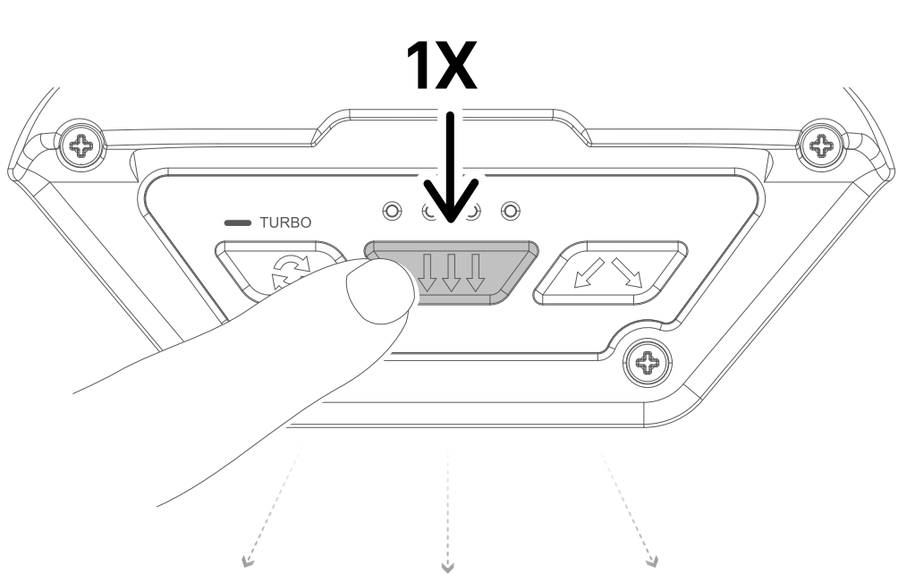


양측면 빛

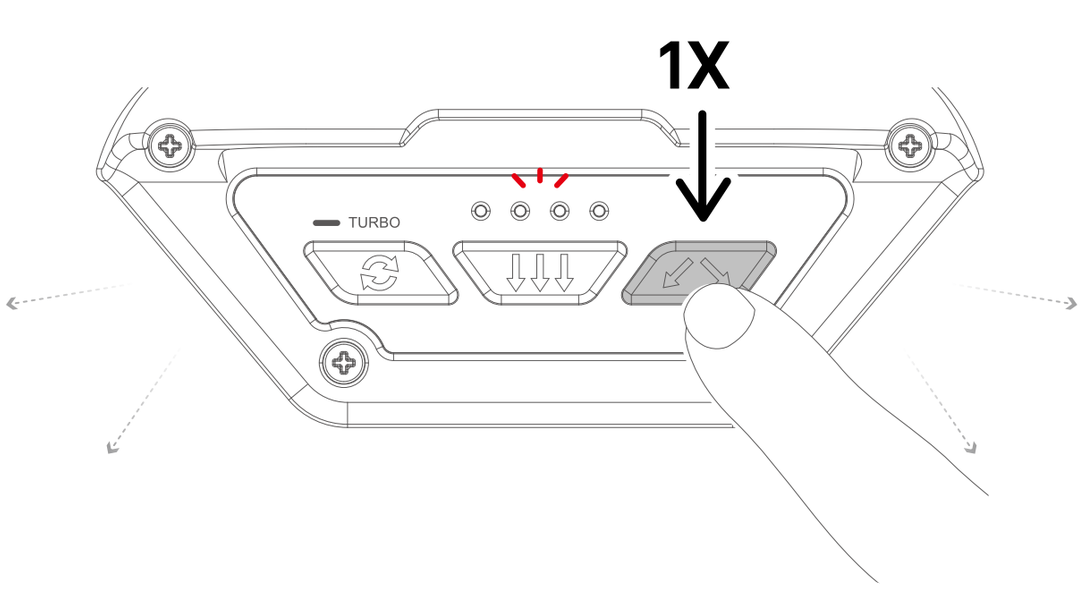

빛 색상 변환

전원 ON 상태에서 ⟳ 버튼을 짧게 누르면
주광색→전구색→주백색 순서로 3가지 빛 색상 변환이 가능합니다.


LED 빛 색상	특징
주광색(Cool)	색온도가 높은 주광색, 일반 형광등처럼 시원한 느낌의 LED 불빛
전구색(Warm)	색온도가 낮은 전구색, 일반 가스랜턴 처럼 따스한 느낌의 LED 불빛
주백색(White)	주광색과 전구색의 중간색으로 화사하며 편안한 느낌의 LED 불빛

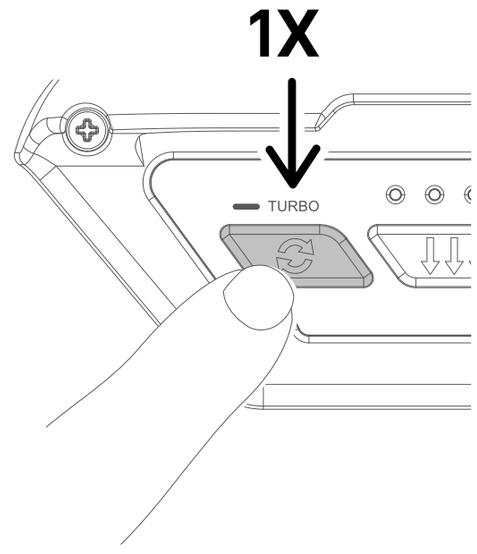

SOS-플래시


전원 ON 상태에서 ⟳ 버튼을 2초간 길게
누르면 LED발광부가 SOS 신호로 점멸합니다.
점멸 상태에서 ↓↓↓ 또는 ↙↘ 버튼을 짧게
한번 누르면 멈춥니다.

전원 ON → 2s

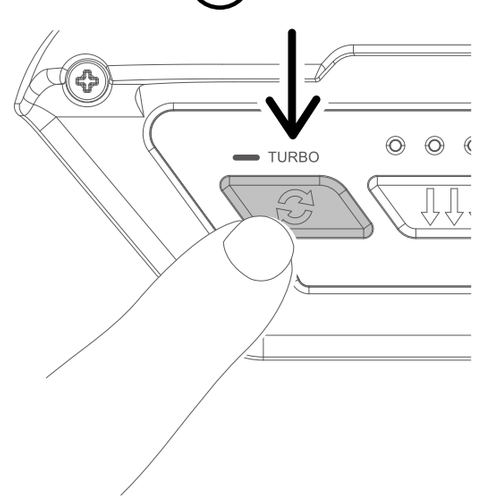

TURBO


전원 OFF → 2s

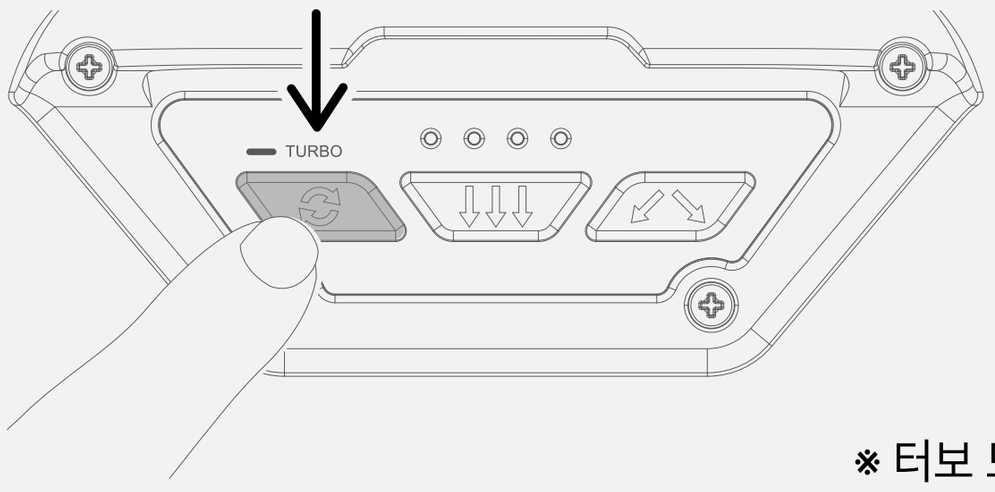

터보 모드 ON/OFF

전원 OFF 상태에서 ⟳ 버튼을
2초간 길게 누르면 최대 밝기로 켜집니다.
다시 2초간 길게 누르면 꺼집니다.

※ 터보 모드 작동시 3단계 밝기에서 30% 증가된 밝기로 켜집니다.

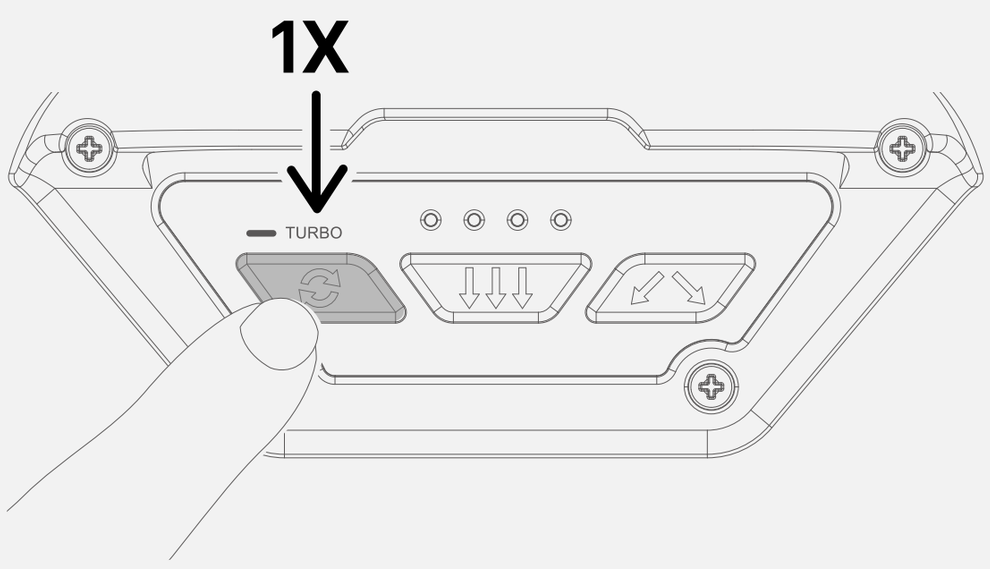


터보 모드 빛 색상 변환


터보 모드가 켜진 상태에서 ⟳ 버튼을
짧게 한번 누르면 터보 모드 상태로
빛 색상 변환이 가능합니다.

● 제품의 충전

제품 좌측 고무 커버를 열고 USB-C 또는 C to C 충전케이블을 연결하면 충전이 시작됩니다.
제품 충전시에는 배터리 잔량표시등이 깜박입니다. 깜박이지 않고 켜진 상태가 유지되면 충전이 완료되었음을 나타냅니다.

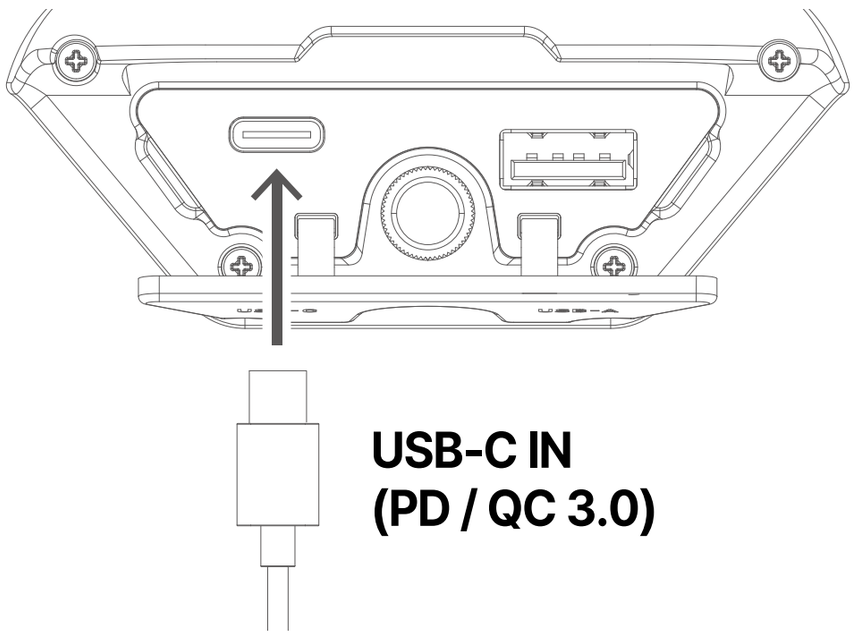


USB-C IN
(PD / QC 3.0)

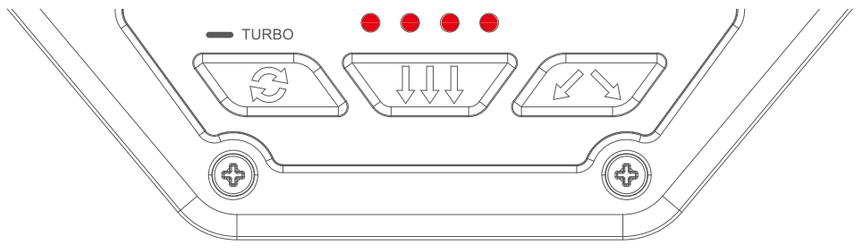

배터리 잔량표시등	충전량	동작
● ○ ○ ○	~25%	깜빡임
● ● ○ ○	25~50%	
● ● ● ○	50~75%	
● ● ● ●	75%~	
● ● ● ●	완충시	멈춤

● 파워뱅크 기능 (외부 USB기기 충전)

USB-C 또는 USB-A 포트에 충전 케이블이블을 연결하면 자동으로 해당 외부 기기(스마트폰, 태블릿 PC 등)의 충전이 시작됩니다.
※ 파워뱅크 동작 시 배터리 잔량표시등이 켜집니다.

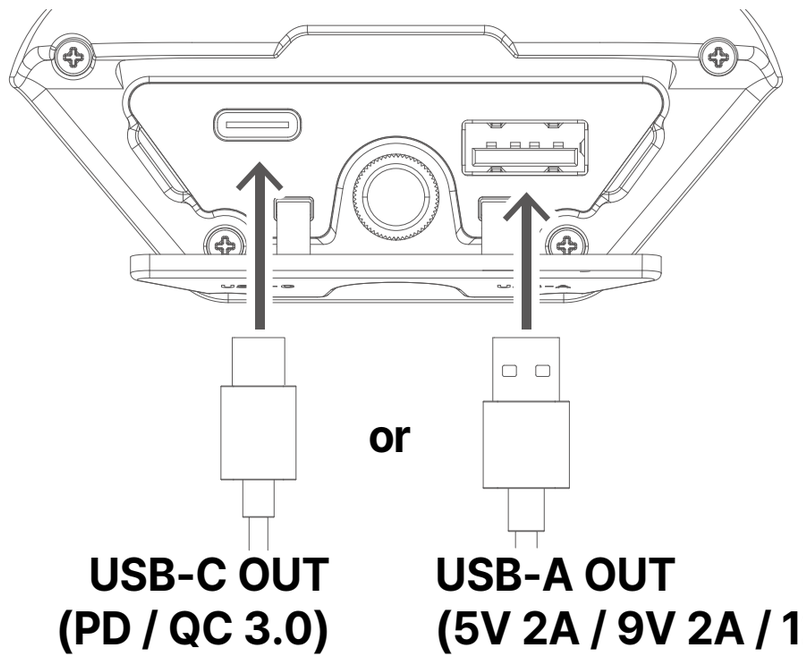


USB-C OUT
(PD / QC 3.0)

USB-A OUT
(5V 2A / 9V 2A / 12V 1.5A)

4. 제품 설치 방법


● 고리 & 핸들

전용 스트랩과 카라비너를 사용하여 설치가 가능하고 이동 시 핸들로 사용할 수 있습니다.
※ 카라비너 사용시 반드시 스트랩 하단부 홀에 끼워 사용하시기 바랍니다. (비상 시 제품 낙하방지)

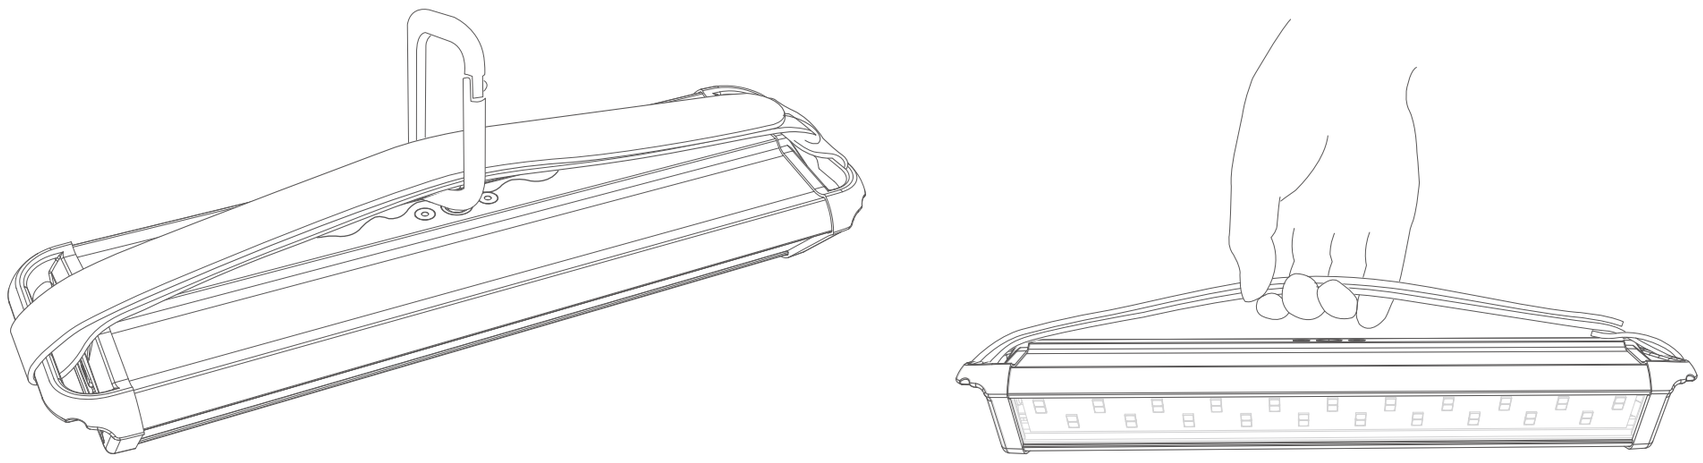

● 삼각대 소켓

제품 윗면의 삼각대 소켓에 자석을 연결하여 사용하거나, 측면의 삼각대 소켓에 카메라 삼각대 또는 랜턴스탠드의 고정나사를 연결하여 다양한 곳에 설치할 수 있습니다.1/4인치 나사를 이용한 다양한 제품에 결합하여 사용할 수 있습니다.
※ 랜턴스탠드와 자석(네오디움 마그네틱)은 별도 판매 제품입니다.

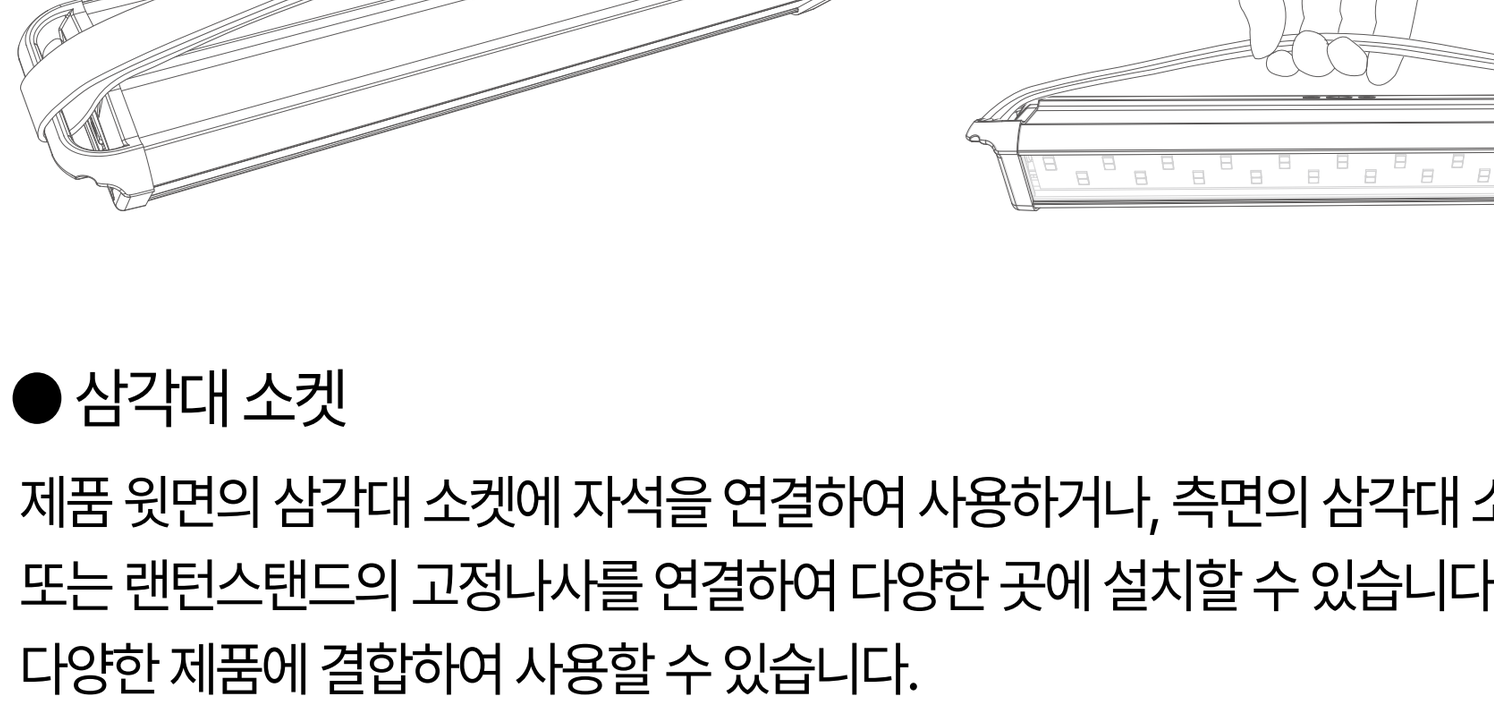

5. 제품 사양

제품명	크레모아 3페이스 Neo 10	크레모아 3페이스 Neo 20	크레모아 3페이스 Neo 30	크레모아 3페이스 Neo 40
모델명	CLF-1000	CLF-2000	CLF-3000	CLF-4000
LED 색온도	주광색: 6500K - 전구색: 3000K - 주백색: 4500K (±15%)			
밝기(루멘)	100 ~2,600Lm (터보모드 시: 4,900Lm)	120 ~3,800Lm (터보모드 시: 6,500Lm)	200 ~5,400Lm (터보모드 시: 8,500Lm)	230 ~6,300Lm (터보모드 시: 9,500Lm)
사용시간	4.5~45시간 (터보모드 시: 3시간)	8~80시간 (터보모드 시: 6시간)	8~80시간 (터보모드 시: 6시간)	8~80시간 (터보모드 시: 6시간)
사이즈	182×80.9×38.3mm	252×80.9×38.3mm	322×80.9×38.3mm	392×80.9×38.3mm
제품 중량	380g	595g	810g	1030g
배터리 용량	7.26V 4,900mAh (3.63V 9,800mAh), 35.574Wh	7.26V 9,800mAh (3.63V 19,600mAh), 71.148Wh	10.89V 9,800mAh (3.63V 29,400mAh), 106.722Wh	14.52V 9,800mAh (3.63V 39,200mAh), 142.296Wh
충전 시간	2시간 (PD 30W 충전 기준) 3.5시간 (18W 충전 기준)	3.5시간 (PD 30W 충전 기준) 4.5시간 (18W 충전 기준)	3.5시간 (PD 45W 충전 기준) 7.5시간 (18W 충전 기준)	4시간 (PD 45W 충전 기준) 8시간 (18W 충전 기준)
전원/외부 기기 충전	USB-C 5V 2A ~ 20V 1.5A (30W) 초고속충전	USB-C 5V 2A ~ 20V 1.5A (30W) 초고속충전	USB-C 5V 2A ~ 20V 2.3A (45W) 초고속충전	USB-C 5V 2A ~ 20V 2.3A (45W) 초고속충전
전기용품 안전인증번호(배터리)	XH100102-22040	XH100102-22040	XH100102-22035	XH100102-22038
제조자 / 제조국	(주)프리즘 / 대한민국			

※ 제품 및 외부 기기의 배터리 용량 및 외부 환경에 따라 충전시간과 사용시간이 달라질 수 있습니다.

Bluetooth®

제품명	크레모아 3페이스 Neo BTR 10	크레모아 3페이스 Neo BTR 20	크레모아 3페이스 Neo BTR 30
모델명	CLLP-3F10BWG	CLLP-3F20BDG	CLLP-3F30BDG
LED 색온도	주광색: 6500K - 전구색: 3000K - 주백색: 4500K (±15%)		
밝기(루멘)	100 ~2,600Lm (터보모드 시: 4,900Lm)	120 ~3,800Lm (터보모드 시: 6,500Lm)	200 ~5,400Lm (터보모드 시: 8,500Lm)
사용시간	4.5~45시간 (터보모드 시: 3시간)	8~80시간 (터보모드 시: 6시간)	8~80시간 (터보모드 시: 6시간)
사이즈	182×80.9×38.3mm	252×80.9×38.3mm	322×80.9×38.3mm
제품 중량	380g	595g	810g
배터리 용량	7.26V 4,900mAh (3.63V 9,800mAh), 35.574Wh	7.26V 9,800mAh (3.63V 19,600mAh), 71.148Wh	10.89V 9,800mAh (3.63V 29,400mAh), 106.722Wh
충전 시간	2시간 (PD 30W 충전 기준) 3.5시간 (18W 충전 기준)	3.5시간 (PD 30W 충전 기준) 4.5시간 (18W 충전 기준)	3.5시간 (PD 45W 충전 기준) 7.5시간 (18W 충전 기준)
전원/외부 기기 충전	USB-C 5V 2A ~ 20V 1.5A (30W) 초고속충전	USB-C 5V 2A ~ 20V 1.5A (30W) 초고속충전	USB-C 5V 2A ~ 20V 2.3A (45W) 초고속충전
전기용품 안전인증번호(배터리)	XH100102-22040	XH100102-22040	XH100102-22035
기기명칭 / 모델명	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) / BGM220S22A		
인증번호	R-R-BGT-BGM220S2		
제조자 / 제조국	(주)프리즘 / 대한민국		

※ 3페이스 네오 BTR 버전 블루투스 연결에 대한 자세한 내용은 크레모아 홈페이지에서 제공하는 사용설명서를 참조하세요.

⚠ 제품 장기 보관시 유의사항

* 장기간 보관 시 40~60% 충전하여 보관하세요.
* 완전히 방전된 후 충전시 배터리표시등이 깜빡이지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 USB 케이블을 다시 꽂거나 버튼을 누르면 배터리표시등이 다시 작동합니다.
* 영하10도 이하에서 보관하시면 배터리 수명에 영향이 있을 수 있으니 주의 바랍니다.
* 습기가 없는 건조한 곳에서 보관하여 주시기 바랍니다.

V 1.02

품질 보증서

제품명	
모델명	
구입처	
구입 일자	

(주)프리즘의 크레모아 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품은 엄격한 품질 관리와 시험을 거쳐 출하되었습니다. 제품 사용 중 이상이 있을 시에는 하기와 같이 A/S 서비스를 받으실 수 있습니다.

무상 서비스

1) 품질보증 기간 내에 정상적인 사용으로 발생한 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리해 드리거나 수리가 불가할 경우 새 제품으로 교환해 드립니다.

2) 품질 보증기간 : 1년 / 부품 보유기간 : 3년

유상 서비스

1) 품질보증 기간이 경과한 후 발생한 성능 불량 및 고장

2) 소비자의 고의 및 과실로 인하여 발생한 고장

3) 당사의 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 발생한 불량

4) 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장

5) 천재지변에 의한 제품의 결함 또는 불량

PL보험(생산물 배상 책임 보험) 10억원 가입

본 제품은 기획재정부 소비자 피해보상 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품개발을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

MADE IN KOREA

이 문서(설명서)의 내용은 언제든지 변경될 수 있습니다.
이 문서(설명서)에 관한 추가적인 질문이나 문의 내용은 (이메일 주소 또는 전화번호)로 문의 주시기 바랍니다.

(주)프리즘

인천광역시 부평구 평천로 221

문의: 1588-2303

이메일 문의: prism@prismlight.co.kr

Copyright @ Prism Inc. All Rights Reserved.