

WYKOŃCZENIE ŚCIANY FARBA
KOLOR BIAŁY
OD WYSOKOŚCI NADPROŻA H=275cm
SUFIT PODWIESZANY H=280cm
hn=280cm
hn=275cm

WYKOŃCZENIE ŚCIANY PŁYTKAMI
DO WYSOKOŚCI NADPROŻA H=275cm

LUSTRO WKLEJANE NA WYMIAR:
L2- 1x 150x90cm
L3- 1x 60x90cm

SR-ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK
H=120 cm (spód)- ZRÓWNAĆ ZE
SPODEM LUSRA!

WYPUST ELEKTRYCZNY
DLA SUSZARKI
H=132 cm (oś)

UM2- UMYWALKA 50cm
B2- BATERIA UMYWALKOWA
MONTAŻ UMYWALKI NA H=85cm OD
POSADZKI

WZMOCNIENIE ŚCIANY
POD MONTAŻ UMYWALEK
PAS 40cm NA WYSOKOŚCI
60cm OD POSADZKI


PEŁNE PŁYTKI ROZMIERZAĆ
OD POCZĄTKU ŚCIANY

WIDOK 6A-6A

WYKOŃC
OD WYSOKOŚCI
SUFIT POI

WYKOŃCZE
DO WYSOKOŚCI

WZMOCNIENIE ŚCIANY
POD MONTAŻ PISUARU
PAS 40cm NA WYSOKOŚCI
50cm OD POSADZKI

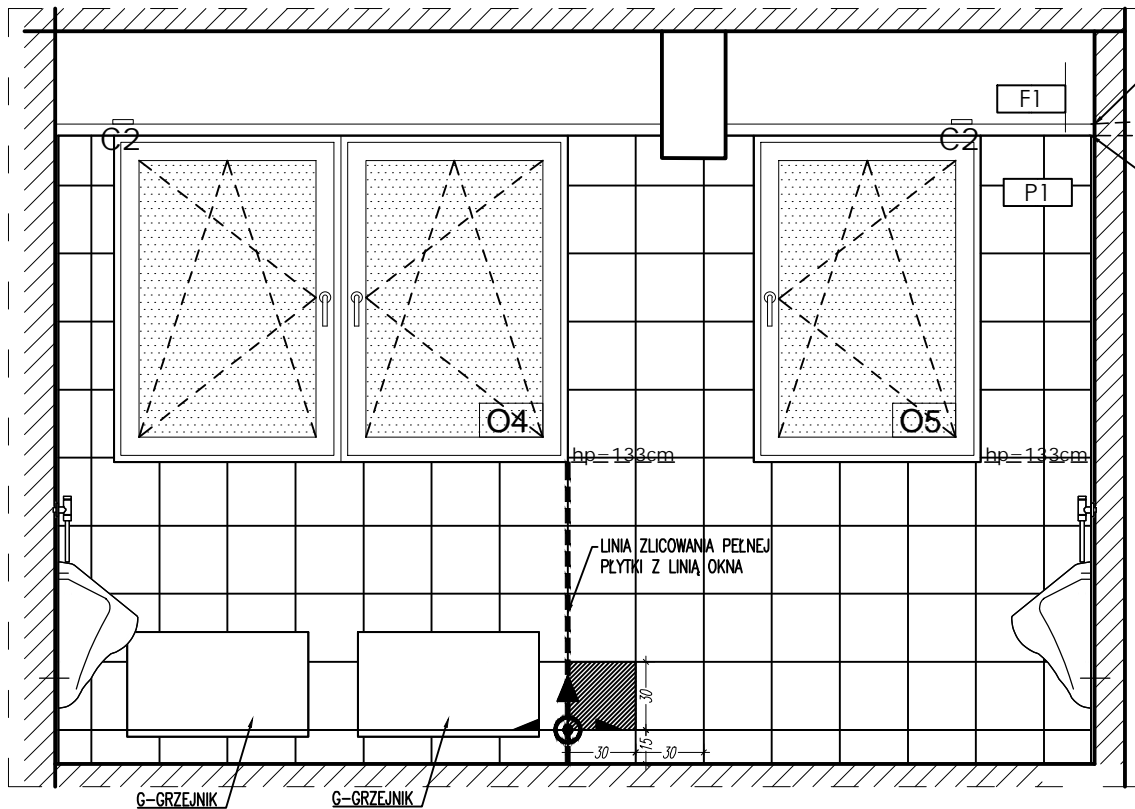

WIDOK 6D-6D

POM.06 TOALETA MĘSKA

1. UM2- UMYWALKA WISZĄCA 50cm, Z PRZEBIEGEM- 3szt.
+ SYFON CHROMOWANY - 3szt.

PRODUKT REFERENCYJNY:

Umywalka prostokątna NOVA PRO 50 cm z otworem, z przelewem, Kod produktu: M31151000;

2. BU2- BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA, CHROM- 3szt.

PRODUCENT REFERENCYJNY: KFA, GROHE, HANS GROHE np.

NEON KFA ARMATURA, kolor CHROM, Kod produktu: 5222-813-00

3. MU2- MISKA USTĘPOWA KOMPAKT ODPIŁYW DOLNY,

Z DESKĄ WOLNOOPADAJĄCĄ - 3szt.

PRODUCENT REFERENCYJNY: KOŁO, GEBERIT np.

- NOVA PRO PREMIUM Miska ustępowa lejowa Rimfree, owalna, odpływ uniwersalny, Kod produktu: M33225000;

- NOVA PRO Spluczka prostokątna z armaturą Geberit 6/3 I, Kod produktu: M34015000;

- Deska sedesowa owalna NOVA PRO z tworzywa Duroplast, Kod produktu: M30126000;

4. MP- Miska PISUAROWA- 2szt.+ SPŁUCZKA NATYNKOWA DO PISUARÓW- 2szt.+ SYFON PISUAROWY-2szt. np.

Pisuar NOVA PRO FELIX dopływ z góry, odpływ pionowy/poziomy, Kod produktu: 26011000;

+Schellomat Basic - natynkowa spluczka ciśnieniowa do pisuarów, Kod produktu: 96017000;

+ syfon pisuarowy Geberit;

5. SZ-SZCZOTKA DO WC - 3szt.

6. PP-PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY (np.MERIDA, BISK)- 3szt.

7. KT-KOSZ TOALETOWYCHROM- 3szt.

8. H-HACZYK DRZWIOWY (montaż w ustępach)- 3szt.

9. SR- SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RĄK - 2szt.

PRODUKT REFERENCYJNY: ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK SMARTFLOW MERIDA- OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, KOLOR BIAŁY M44A

10. DM-DOZOWNIK MYDŁA- 3szt.

11. L2- LUSTRO WKLEJANE 150x90cm- 1szt.

12. L3- LUSTRO WKLEJANE 60x90cm- 1szt.

13. KRATKA CIEKOWA POSADZKOWA- 2szt.

14. WYKŁADKA- 2szt.

UWAGI:

-WSZYSTKIE PRODUKTY NALICZONE JAKO REFERENCYJNE Z MOJĄ LIŚCIĄ

ZAMIANY NA RÓWNOZNE!

-NA OKNACH W TOALETACH NAKLEIĆ NA SZYBY OD RODKA POMIESZCZENIA, NA CAŁY

WYSOKOŚĆ, FOLIĘ MROŻONĄ MATOWĄ.

- WYBRANE WYPOSAŻENIE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI DO

AKCEPTACJI!

UWAGA!

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie

wymiary sprawdzić w naturze.

2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności

należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem

uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.

3. Nie należy odmierzать wymiarów z rysunku ani też

używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko

wartości liczbowe wymiarów.

4. W przypadku braku informacji na rysunku

podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg.

oznaczeń lub skontaktować się z architektem.

5. Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych

na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę

jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być

uzgodniona z autorem projektu wnętrza.

6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą

zostać przedstawione do akceptacji architekta.

7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

ZESTAWIENIE POMIESZCZE			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTKOWA /m²
01	WIATROŁAP	GRES	1.67
02	KORYTARZ	GRES	10.33
03	TOALETA NPS1	GRES	6.98
04	TOALETA NPS2	GRES	7.19
05	SCHOWEK	GRES	3.92
06	TOALETA DAMSKA	GRES	19.41
07	TOALETA MĘSKA	GRES	15.09
SUMA			64.59

INWESTYCJA:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI
BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.

INWESTOR I ADRES INWESTYCJI:

PAN Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w
Powsinie 02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwa 2,
Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursynów,
Obr. b nr 1215 1-12-15, Działka 3/1

AUTORZY PROJEKTU:

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. KATARZYNA BIEDRZYCKA-
MACIOCH

PODPIS, DATA:

BRANŻA: ARCHITEKTURA

RYSunek:
POM.06- TOALETA MĘSKA
-PROJEKT

NR RYS.:
P12A
REWIZJA 1

SKALA:
1:33

DATA:
04.2022

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM