TEXROPE®

CATALOG NO.	80056
EDITION	2021

TRANSMISIÓN DE POTENCIA INDUSTRIAL TEXROPE

UNA GAMA PREMIUM DE CORREAS TRAPECIALES

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE TRANSMISIONES S.A. 943 457200 | smib.customerservice@shi-g.com | www.sitsa.es

Text

INTRODUCCIÓN

LA RESPUESTA A SUS NECESIDADES DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA

La marca TEXROPE™ es sinónimo de una gama de correas industriales integral, con correas trapeciales clásicas, correas trapeciales de sección estrecha, correas para transmisiones de velocidad variable, correas trapeciales múltiples, correas síncronas, correas de poliuretano y correas planas. Apostar por TEXROPE™ es mucho más que optar por correas industriales de caucho y poliuretano: es confiar en la garantía de una marca contrastada. Gracias a más de 60 años de investigación, podemos ofrecer respuestas únicas a la medida de las aplicaciones de transmisión más exigentes. Con los productos industriales TEXROPE™, el ahorro energético y económico salta a la vista. Además, la marca TEXROPE™ se ha cosechado una sólida reputación gracias a su excelente relación calidad-precio.

La industria de hoy exige productos de alta calidad. Por eso, TEXROPE™ invierte de forma constante en calidad, investigación y desarrollo, para poder dar respuesta a las necesidades de todos los clientes, más allá de su sector y de las aplicaciones concretas.

Y RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE

TEXROPE™ ha desarrollado un sistema de producción global basado en la seguridad, la calidad, el servicio, la ética y la protección del medio ambiente. TEXROPE™ asume plenamente su compromiso para con la salud humana y el medio ambiente y, por este motivo, cumple escrupulosamente con todas las normativas locales, estatales y europeas en la materia. TEXROPE™ aplica hasta el último detalle los requisitos establecidos en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Asimismo, TEXROPE™ se ajusta plenamente a la normativa REACH.

La aplicación de unos procedimientos de trabajo ecológicos resulta beneficiosa tanto para el cliente que compra los productos como para la empresa que los elabora. Así, el cliente puede tener la confianza de adquirir un producto de calidad certificada, mientras que la estandarización representa para la empresa toda una garantía de mejora continua de la calidad de sus productos y su imagen de marca. ¡Por tanto, todo el mundo sale ganando, y muy especialmente el medio ambiente!

CONTENIDO

CORREAS TRAPECIALES

TEXROPE™ HFX-E 6
TEXROPE™ VP2 10
TEXROPE™ S84 14

MÁS PRODUCTOS DE NUESTRA GAMA

CORREAS TRAPECIALES 20
CORREAS SÍNCRONAS 21
CORREAS PLANAS 22
HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22

CORREAS TRAPECIALES

TEXROPE™ HFX-E

UNA CORREA TRAPECIAL SIN FORRO Y CON CORREAS TRAPECIALES

La innovadora tecnología de cuerda de estiramiento mínimo empleada en las correas trapeciales TEXROPE™ HFX-e elimina la reducción de la tensiòn que se produce en las primeras horas posteriores a la instalacíon. A diferencia de las correas convencionales, no necesita ningún periodo de rodaje ni ajuste de tensión durante toda su vida útil. Facilita la vida a los ingenieros de mantenimiento y de diseño, sobre todo en las transmisiones de difícil acceso. Descubra las características revolucionarias de esta nueva generacíon de correas trapeciales sin forro.

PRESTACIONES DE PRODUCTO

cuerdas de tracción de poliéster	
Cuerda diseñada para un alargamiento mínimo	No se necesitan ajustes de tensión
Cuerdas de elevada resistancia	Tensión estable durante toda su vida útil
	Correa de longitud estable (con Marca ST)
capa de adhesión de color verde	
Cuerdas de tracción de poliéster integradas en la capa de adhesión	Unión robusta entre las cuerdas de tracción y el material del propio cuerpo de la correa
compuesto de caucho reforzado de fibras	
Fibras de alto rendimiento incorporadas en el compuesto, libre de halógenos	Rango de temperatura ampliado, desda -50 °C hasta +130 °C
Orientación transversal de las fibras	Flexibilidad longitudional y rigidez transversal
La tecnología de caucho EPDM más avanzada	Excelente soporte de las cuerdas
	Conformidad con la ISO 4184, la DIN 7753, la NF T-47 141 y la BS 3790
	Presentan conductividad estática (ISO 1813) y se pueben utilizar en las condiciones descritas en la Directiva ATEX
	Conformidad con RoHS y REACH
Perfil con dentado especial	
Geometría optimizada	Perfecta estabilidad de la correa
Lados perfilados por amolado con precisión de la correa	Encaje uniforme en la polea
Proporcional a la sección de la correa	Reducción de la fatiga por flexión
	Funcionamiento más silencioso

SECCIONES Y DIMENSIONES NOMINALES

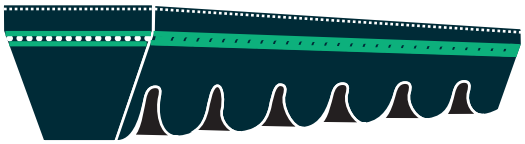

	ANCHURA MM	ALTURA MM
XPZ/3VX	10	8
XPA	13	10
XPB/5VX	16	13
XPC	22	18

XPZ/3VX	
DESCRIPCIÓN ISO LONG. DE REF MM	DESCRIPCIÓN RMA
XPZ587	3VX233
XPZ600	3VX238
XPZ630	3VX250
XPZ660	3VX261
XPZ670	3VX265
XPZ687	3VX272
XPZ710	3VX280
XPZ722	3VX286
XPZ737	3VX292
XPZ750	3VX297
XPZ762	3VX300
XPZ775	3VX307
XPZ787	3VX311
XPZ800	3VX315
XPZ817	3VX323
XPZ825	3VX326
XPZ837	3VX331
XPZ850	3VX335
XPZ862	3VX341
XPZ875	3VX346
XPZ887	3VX350
XPZ900	3VX355
XPZ917	3VX362
XPZ925	3VX366
XPZ937	3VX370
XPZ950	3VX375
XPZ962	3VX380
XPZ975	3VX385
XPZ987	3VX390
XPZ1000	3VX395
XPZ1012	3VX400
XPZ1030	3VX407
XPZ1037	3VX410
XPZ1060	3VX419
XPZ1080	3VX425
XPZ1087	3VX429
XPZ1110	3VX438
XPZ1120	3VX442
XPZ1137	3VX450
XPZ1150	3VX454
XPZ1162	3VX459
XPZ1180	3VX464
XPZ1212	3VX479
XPZ1220	3VX482
XPZ1237	3VX487
XPZ1250	3VX494
XPZ1270	3VX500
XPZ1280	3VX505
XPZ1287	3VX508
XPZ1312	3VX518
XPZ1320	3VX520
XPZ1337	3VX530
XPZ1360	3VX537
XPZ1400	3VX553
XPZ1337	3VX530
XPZ1360	3VX537
XPZ1400	3VX553
XPZ1412	3VX557
XPZ1420	3VX560
XPZ1437	3VX567
XPZ1450	3VX572
XPZ1487	3VX587
XPZ1500	3VX592
XPZ1512	3VX597
XPZ1520	3VX600
XPZ1537	3VX607
XPZ1550	3VX612
XPZ1587	3VX626
XPZ1600	3VX630

XPZ/3VX	
DESCRIPCIÓN ISO LONG. DE REF MM	DESCRIPCIÓN RMA
XPZ1650	3VX650
XPZ1687	3VX666
XPZ1700	3VX670
XPZ1750	3VX690
XPZ1800	3VX710
XPZ1850	3VX730
XPZ1900	3VX750
XPZ1950	3VX771
XPZ2000	3VX790
XPZ2030	3VX800
XPZ2120	3VX836
XPZ2160	3VX850
XPZ2240	3VX883
XPZ2280	3VX900
XPZ2360	3VX931
XPZ2410	3VX950
XPZ2500	3VX986
XPZ2540	3VX1000
XPZ2650	3VX1045
XPZ2690	3VX1060
XPZ2800	3VX1104
XPZ2840	3VX1120
XPZ3000	3VX1180
XPZ3150	3VX1242
XPZ3350	3VX1320
XPZ3550	3VX1400

XPA
DESCRIPCIÓN ISO LONG. DE REF MM
XPA690
XPA732
XPA750
XPA757
XPA775
XPA782
XPA800
XPA825
XPA832
XPA850
XPA857
XPA875
XPA882
XPA900
XPA907
XPA925
XPA932
XPA950
XPA957
XPA975
XPA982
XPA1000
XPA1007
XPA1030
XPA1060
XPA1082
XPA1090
XPA1107
XPA1120
XPA1132
XPA1142
XPA1150
XPA1157

XPA
DESCRIPCIÓN ISO LONG. DE REF MM
XPA1172
XPA1180
XPA1207
XPA1220
XPA1232
XPA1250
XPA1257
XPA1272
XPA1282
XPA1307
XPA1320
XPA1332
XPA1360
XPA1382
XPA1400
XPA1442
XPA1450
XPA1462
XPA1482
XPA1500
XPA1507
XPA1522
XPA1532
XPA1550
XPA1557
XPA1582
XPA1600
XPA1607
XPA1632
XPA1650
XPA1682
XPA1700
XPA1732
XPA1750
XPA1782
XPA1800
XPA1850
XPA1900
XPA1950
XPA2000
XPA2060
XPA2120
XPA2180
XPA2240
XPA2360
XPA2430
XPA2500
XPA2650
XPA2800
XPA3000
XPA3150
XPA3350
XPA3550
XPA3750
XPA4000

XPB/5VX	
DESCRIPCIÓN ISO LONG. DE REF MM	DESCRIPTION RMA
XPB1000	5VX398
XPB1060	5VX422
XPB1080	5VX430
XPB1120	5VX445
XPB1180	5VX470
XPB1250	5VX497
XPB1280	5VX508
XPB1320	5VX524
XPB1340	5VX530
XPB1400	5VX556
XPB1450	5VX575
XPB1500	5VX595
XPB1550	5VX615
XPB1600	5VX634
XPB1650	5VX654
XPB1700	5VX674
XPB1750	5VX693
XPB1800	5VX713
XPB1850	5VX733
XPB1900	5VX753
XPB1950	5VX772
XPB2000	5VX790
XPB2020	5VX800
XPB2120	5VX840
XPB2150	5VX850
XPB2240	5VX886
XPB2280	5VX900
XPB2360	5VX934
XPB2410	5VX953
XPB2500	5VX990
XPB2530	5VX1000
XPB2650	5VX1050
XPB2680	5VX1060
XPB2800	5VX1108
XPB2840	5VX1123
XPB2900	5VX1146
XPB3000	5VX1186
XPB3150	5VX1245
XPB3350	5VX1323
XPB3550	5VX1400
XPB3750	5VX1481
XPB4000	5VX1579
XPB4250	5VX1678
XPB4500	5VX1776
XPB4750	5VX1875
XPB5000	5VX1973

XPC
DESCRIPCIÓN ISO LONG. DE REF MM
XPC1900
XPC2000
XPC2120
XPC2240
XPC2360
XPC2500
XPC2650
XPC2800
XPC3000
XPC3150
XPC3350
XPC3550
XPC3750
XPC4000
XPC4250
XPC4500
XPC4750
XPC5000

CÓDIGO

XPZ587

XPZ Sección

587 Longitud de referencia (mm)

CORREAS TRAPECIALES

TEXROPE™ VP2

CORREA TRAPECIAL CON ENVOLVENTE DE SECCIÓN ESTRECHA

Las correas TEXROPE™ VP2 son correas trapeciales con envolvente de sección estrecha de alto rendimiento. Son más altas que las correas trapeciales clásicas. Con mayor superficie de contacto en los flancos, se encajan fácilmente en poleas compatibles integradas en equipos industriales, como ventiladores y bombas. Ofrecen más de un 60% más de potencia que las correas trapeciales clásicas, lo que permite a los usuarios reducir el número de correas necesarias en una aplicación y el diseño de transmisiones más compactas.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CUERDAS DE TRACCIÓN DE POLIÉSTER	
Elevada resistencia	Buena resistencia a las cargas de choque ocasionales y regulares
Bajo alargamiento	Longitud estable (con Marca ST)
COMPUESTO DE CAUCHO	
Propiedades físicas de alto rendimiento	Gama de temperaturas de -30 °C hasta +80 °C
	Soporte muy bueno de las cuerdas
	Buena resistencia a los aceites de uso común
	Conforme a ISO 4184, DIN 7753, NF T-47 141 y BS 3790
	Tienen conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC - ATEX
CONSTRUCCIÓN CON ENVOLVENTE	
Recubrimiento de tejido sobre el cuerpo de la correa	Potencia de agarre extra
	Mayor protección contra el desgaste

SECCIONES Y DIMENSIONES NOMINALES

	ANCHURA MM	ALTURA MM
SPZ	10	8
SPA	13	10
SPB	16	13
SPC	22	18
19	19	15
3V	10	8
5V	16	13
8V	26	23

SPZ Descripción ISO Long. de ref. mm
SPZ500
SPZ512
SPZ515
SPZ530
SPZ545
SPZ560
SPZ562
SPZ580
SPZ600
SPZ612
SPZ615
SPZ630
SPZ637
SPZ650
SPZ662
SPZ670
SPZ687
SPZ690
SPZ697
SPZ710
SPZ717
SPZ722
SPZ730
SPZ737
SPZ750
SPZ758
SPZ762
SPZ772
SPZ775
SPZ787
SPZ800
SPZ812
SPZ825
SPZ837
SPZ850
SPZ862
SPZ875
SPZ887
SPZ900
SPZ912
SPZ922
SPZ925
SPZ937
SPZ950
SPZ962
SPZ975
SPZ987
SPZ1000
SPZ1012
SPZ1024
SPZ1030
SPZ1037
SPZ1047
SPZ1060
SPZ1077
SPZ1087
SPZ1090
SPZ1112
SPZ1120

SPZ Descripción ISO Long. de ref. mm
SPZ1120
SPZ1127
SPZ1137
SPZ1150
SPZ1162
SPZ1171
SPZ1180
SPZ1187
SPZ1202
SPZ1212
SPZ1220
SPZ1237
SPZ1250
SPZ1262
SPZ1280
SPZ1287
SPZ1312
SPZ1320
SPZ1327
SPZ1337
SPZ1347
SPZ1360
SPZ1362
SPZ1387
SPZ1400
SPZ1412
SPZ1437
SPZ1450
SPZ1462
SPZ1487
SPZ1500
SPZ1512
SPZ1537
SPZ1550
SPZ1562
SPZ1587
SPZ1600
SPZ1612
SPZ1637
SPZ1650
SPZ1662
SPZ1687
SPZ1700
SPZ1737
SPZ1750
SPZ1762
SPZ1787
SPZ1800
SPZ1812
SPZ1837
SPZ1850
SPZ1862
SPZ1887
SPZ1900
SPZ1937
SPZ1950
SPZ1987
SPZ2000
SPZ2037

SPZ Descripción ISO Long. de ref. mm
SPZ2060
SPZ2120
SPZ2137
SPZ2180
SPZ2187
SPZ2240
SPZ2287
SPZ2300
SPZ2360
SPZ2430
SPZ2500
SPZ2580
SPZ2650
SPZ2720
SPZ2800
SPZ2900
SPZ3000
SPZ3070
SPZ3150
SPZ3250
SPZ3350
SPZ3450
SPZ3550

SPA Descripción ISO Long. de ref. mm
SPA750
SPA757
SPA775
SPA782
SPA800
SPA807
SPA825
SPA832
SPA850
SPA857
SPA875
SPA882
SPA900
SPA907
SPA925
SPA932
SPA950
SPA957
SPA975
SPA982
SPA1000
SPA1007
SPA1030
SPA1032
SPA1060
SPA1082
SPA1090
SPA1107
SPA1120
SPA1132
SPA1150

SPA
Descripción ISO
Long. de ref. mm
SPA1157
SPA1180
SPA1207
SPA1220
SPA1232
SPA1250
SPA1257
SPA1272
SPA1280
SPA1282
SPA1307
SPA1320
SPA1332
SPA1357
SPA1360
SPA1382
SPA1400
SPA1407
SPA1425
SPA1432
SPA1450
SPA1457
SPA1482
SPA1500
SPA1507
SPA1532
SPA1550
SPA1557
SPA1582
SPA1600
SPA1607
SPA1632
SPA1650
SPA1657
SPA1682
SPA1700
SPA1707
SPA1732
SPA1750
SPA1757
SPA1782
SPA1800
SPA1807
SPA1832
SPA1850
SPA1857
SPA1882
SPA1900
SPA1907
SPA1925
SPA1932
SPA1950
SPA1957
SPA1982
SPA2000
SPA2032
SPA2057
SPA2060
SPA2082

SPA
Descripción ISO
Long. de ref. mm
SPA2120
SPA2132
SPA2180
SPA2182
SPA2207
SPA2227
SPA2232
SPA2240
SPA2282
SPA2300
SPA2307
SPA2332
SPA2360
SPA2382
SPA2430
SPA2432
SPA2475
SPA2482
SPA2500
SPA2532
SPA2580
SPA2582
SPA2607
SPA2632
SPA2650
SPA2682
SPA2720
SPA2732
SPA2782
SPA2800
SPA2832
SPA2882
SPA2900
SPA2932
SPA2982
SPA3000
SPA3032
SPA3070
SPA3082
SPA3150
SPA3182
SPA3250
SPA3282
SPA3350
SPA3382
SPA3450
SPA3482
SPA3550
SPA3650
SPA3750
SPA3870
SPA4000
SPA4250
SPA4500
SPA4750
SPA4900
SPA5000

SPB
Descripción ISO
Long. de ref. mm
SPB1250
SPB1280
SPB1320
SPB1360
SPB1400
SPB1450
SPB1500
SPB1550
SPB1600
SPB1650
SPB1700
SPB1750
SPB1800
SPB1850
SPB1900
SPB1950
SPB1980
SPB2000
SPB2060
SPB2120
SPB2180
SPB2240
SPB2300
SPB2360
SPB2430
SPB2500
SPB2530
SPB2580
SPB2650
SPB2720
SPB2800
SPB2840
SPB2850
SPB2900
SPB2950
SPB3000
SPB3070
SPB3150
SPB3250
SPB3320
SPB3350
SPB3450
SPB3550
SPB3650
SPB3750
SPB3870
SPB4000
SPB4120
SPB4250
SPB4370
SPB4500
SPB4620
SPB4750
SPB4870
SPB5000
SPB5300
SPB5600
SPB6000
SPB6300

SPB
Descripción ISO
Long. de ref. mm
SPB6700
SPB7100
SPB7500
SPB8000
SPB8200

SPC
Descripción ISO
Long. de ref. mm
SPC2000
SPC2120
SPC2240
SPC2360
SPC2448
SPC2500
SPC2650
SPC2800
SPC3000
SPC3080
SPC3150
SPC3350
SPC3460
SPC3550
SPC3750
SPC4000
SPC4250
SPC4500
SPC4750
SPC5000
SPC5300
SPC5600
SPC6000
SPC6300
SPC6700
SPC7100
SPC7500
SPC8000
SPC8500
SPC9000
SPC9500
SPC10000
SPC10600
SPC11200
SPC11800
SPC12500

19
Descripción ISO
Long. de ref. mm
19-1475
19-1600
19-1675
19-1700
19-1775
19-1800
19-1875
19-1900
19-2000
19-2075
19-2120
19-2175
19-2275
19-2360
19-2375
19-2475
19-2500
19-2575
19-2625
19-2675
19-2800
19-2875
19-3000
19-3075
19-3150
19-3175
19-3550
19-3750
19-3885
19-3900

3V	
Descripción RMA	Long. efectiva mm
3V250	641
3V265	673
3V280	701
3V300	761
3V315	800
3V335	847
3V355	899
3V375	961
3V400	1022
3V425	1085
3V450	1142
3V475	1210
3V500	1270
3V530	1349
3V560	1410
3V600	1523
3V630	1609
3V670	1709
3V710	1808
3V750	1908
3V800	2028
3V850	2150
3V900	2300
3V950	2413

3V	
Descripción RMA	Long. efectiva mm
3V1000	2538
3V1060	2688
3V1120	2843
3V1180	3013
3V1250	3173
3V1320	3363
3V1400	3563

5V	
Descripción RMA	Long. efectiva mm
5V500	1272
5V530	1352
5V560	1422
5V600	1522
5V630	1602
5V670	1702
5V710	1807
5V750	1907
5V800	2022
5V850	2162
5V900	2287
5V950	2417
5V1000	2552
5V1060	2692
5V1120	2847
5V1180	2997
5V1250	3172
5V1320	3372
5V1400	3572
5V1500	3812
5V1600	4067
5V1700	4322
5V1800	4572
5V1900	4822
5V2000	5092
5V2120	5382
5V2240	5692
5V2360	5992
5V2500	6352
5V2650	6722
5V2800	7122
5V3000	7622
5V3150	8022
5V3350	8522
5V3550	9022

8V	
Descripción RMA	Long. efectiva mm
8V1000	2540
8V1060	2690
8V1120	2845
8V1180	2995
8V1250	3175
8V1320	3355
8V1400	3555
8V1500	3810
8V1600	4065
8V1700	4320
8V1800	4570
8V1900	4825
8V2000	5080
8V2120	5385
8V2240	5690
8V2360	5995
8V2500	6350
8V2650	6730
8V2800	7110
8V3000	7620
8V3150	8000
8V3350	8510
8V3550	9015
8V3750	9525
8V4000	10160
8V4250	10795
8V4500	11430
8V4750	12065
8V5000	12700
8V5600	14225

CÓDIGO

SPZ500

SPZ Sección

500 Longitud (pulgadas)

CORREAS TRAPECIALES

TEXROPE™ S84

CORREA TRAPECIAL CON ENVOLVENTE DE SECCIÓN CLÁSICA

TEXROPE™ S84 tiene una reputación excepcional por su fiabilidad y durabilidad en aplicaciones industriales. La principal ventaja de las correas trapeciales TEXROPE™ S84 consiste en su buena capacidad de transporte de carga combinada con una elevada flexibilidad y una prolongada vida útil. Son compatibles con las transmisiones de sección clásica estándar del sector e ideales para sustituir correas en aplicaciones más antiguas.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

cuerdas de tracción de poliéster	
Elevada resistencia	Buena resistencia a las cargas de choque ocasionales
Bajo alargamiento	Longitud estable (con Marca ST)
compuesto de caucho	
Propiedades físicas de alto rendimiento	Gama de temperaturas de -30 °C hasta +80 °C
	Buen soporte de las cuerdas
	Buena resistencia a los aceites de uso común
	Conforme a ISO 4184, DIN 7753, NF T-47 141 y BS 3790
	Tienen conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC - ATEX
construcción con envolvente	
Recubrimiento de tejido sobre el cuerpo de la correa	Potencia de agarre extra

SECCIONES Y DIMENSIONES NOMINALES

	ANCHURA MM	ALTURA MM
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19
E	38	25
25	25	16

TEXROPE®

Z		
Descripción RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
Z15 1/2	400	422
Z16	415	435
Z17	425	450
Z17 1/4	438	460
Z18	480	500
Z18 3/4	490	505
Z19	500	515
Z19 1/2	505	520
Z20	515	540
Z20 1/2	525	550
Z22	560	590
Z22 1/4	565	595
Z23 3/4	600	630
Z24	608	635
Z25	630	650
Z25 1/2	655	675
Z26	670	690
Z27	700	725
Z28 1/2	725	750
Z29	730	755
Z30 1/2	775	800
Z30 3/4	780	805
Z31	785	810
Z32	820	845
Z34 1/4	870	890
Z34 1/2	875	900
Z36	915	935
Z37	950	970
Z38 1/4	970	990
Z38 1/2	980	1000
Z39	990	1010
Z40	1000	1020
Z41	1050	1070
Z44	1125	1152
Z46	1165	1185
Z47	1180	1200
Z47 1/2	1194	1220
Z48	1230	1250
Z49	1235	1260
Z49 1/2	1250	1275
Z50	1270	1295
Z50 1/2	1285	1305
Z51	1300	1327
Z52	1320	1350
Z53	1346	1362
Z54	1371	1395
Z55	1400	1420
Z57	1450	1475
Z58	1475	1500
Z59	1500	1525
Z59 1/2	1515	1540
Z60	1524	1550
Z61	1550	1580
Z62	1575	1600
Z63	1600	1625
Z64	1626	1650
Z65	1651	1680
Z66	1675	1700
Z67	1700	1725
Z68	1725	1750
Z69	1750	1775
Z70	1775	1800
Z71	1800	1825
Z72	1829	1850
Z73	1850	1875
Z75	1900	1925
Z76	1930	1950
Z78	1975	2000
Z79	2000	2025

A		
Description RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
A16	425	455
A18	457	490
A19	475	505
A20	525	555
A21	540	570
A22	565	595
A23	590	620
A23 1/2	600	630
A24	610	640
A25	630	663
A25 1/2	650	680
A26	670	700
A27	700	730
A28	710	745
A28 1/2	740	770
A29	750	780
A29 1/2	760	790
A30	767	800
A31	775	810
A31 1/2	800	825
A32	805	835
A32 1/4	825	855
A32 1/2	838	860
A32 3/4	841	870
A33	850	875
A33 1/4	855	880
A34	875	900
A34 1/2	889	919
A35	900	930
A36	914	945
A36 1/2	925	955
A37	950	975
A37 1/4	965	1000
A38	975	1010
A38 1/2	985	1015
A39	1000	1020
A40	1016	1045
A40 1/2	1030	1060
A41	1041	1070
A41 1/2	1060	1095
A42	1075	1100
A43	1090	1120
A43 1/2	1105	1135
A44	1120	1145
A44 1/2	1130	1160
A45	1143	1165
A45 1/2	1150	1175
A46	1180	1205
A47	1200	1220
A47 1/2	1210	1235
A48	1225	1255
A48 1/2	1240	1265
A48 3/4	1250	1280
A49	1270	1295
A50	1280	1310
A50 1/2	1290	1318
A51	1300	1330
A51 1/2	1315	1345
A52	1320	1355
A52 1/2	1335	1365
A53	1350	1385
A54	1375	1400
A54 1/2	1400	1430
A55	1410	1440
A56	1422	1455
A57	1450	1485
A58	1475	1505
A59	1500	1525
A60	1525	1560

TEXROPE®

A		
Description RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
A61	1550	1580
A62	1575	1610
A62 1/2	1600	1620
A63	1615	1645
A64	1625	1655
A65	1650	1680
A66	1676	1706
A67	1700	1730
A67 1/2	1725	1755
A68	1750	1775
A69	1760	1790
A70	1775	1810
A71	1800	1835
A72	1825	1860
A73	1854	1885
A74	1880	1915
A75	1900	1940
A76	1930	1960
A77	1960	1990
A78	1980	2010
A79	2000	2040
A80	2032	2065
A81	2060	2090
A82	2083	2115
A83	2100	2130
A83 1/2	2120	2150
A84	2134	2165
A84 1/2	2150	2180
A85	2160	2200
A86	2200	2220
A87	2215	2245
A88	2240	2270
A89	2261	2295
A90	2286	2320
A91	2306	2345
A92	2337	2370
A93	2360	2395
A94	2383	2420
A95	2413	2445
A96	2438	2475
A97	2464	2495
A98	2500	2530
A100	2540	2570
A102	2591	2620
A104	2650	2680
A105	2680	2710
A107	2725	2750
A108	2743	2775
A110	2800	2830
A112	2845	2885
A114	2896	2920
A115	2921	2950
A116	2946	2980
A117	2972	3000
A118	3000	3030
A120	3048	3085
A124	3150	3180
A128	3250	3290
A130	3305	3335
A132	3350	3380
A134	3404	3436
A136	3454	3485
A137	3477	3515
A140	3550	3580
A143	3630	3660
A144	3660	3690
A145	3685	3713
A148	3750	3780
A150	3800	3835
A158	4000	4045

B		
Descripción RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
B26	650	690
B28	710	745
B29	745	785
B30	750	790
B31	790	835
B32	825	860
B32 1/4	830	870
B32 1/2	835	875
B34	850	900
B35	889	930
B35 3/4	895	940
B36	900	950
B36 3/4	920	965
B37	925	970
B37 1/2	950	985
B38	965	1010
B38 1/2	975	1020
B39	1000	1040
B40	1030	1065
B41	1040	1085
B42	1060	1105
B42 1/2	1075	1110
B43	1100	1145
B44	1110	1150
B44 1/2	1120	1160
B45	1150	1185
B46	1175	1210
B46 1/2	1190	1230
B47	1200	1235
B47 1/4	1207	1250
B48	1215	1265
B48 1/2	1225	1275
B49	1250	1290
B49 1/2	1275	1318
B50	1290	1330
B51	1300	1340
B52	1320	1365
B52 1/2	1350	1390
B53	1360	1405
B53 1/2	1372	1420
B54	1400	1440
B55	1410	1450
B55 1/2	1422	1465
B56	1435	1480
B57	1450	1500
B58	1473	1520
B58 1/2	1485	1533
B59	1500	1550
B59 1/2	1520	1560
B60	1525	1565
B61	1550	1595
B61 1/2	1575	1615
B62	1590	1630
B63	1600	1635
B64	1625	1670
B65	1650	1690
B65 1/2	1676	1720
B66	1697	1735
B66 1/2	1700	1740
B67	1707	1745
B67 1/4	1715	1755
B68	1725	1770
B69	1750	1795
B69 1/2	1761	1805
B70	1775	1820
B71	1800	1850
B72	1829	1875
B73	1850	1895
B74	1880	1925
B75	1900	1945
B76	1920	1975
B77	1950	2000
B78	1981	2020
B79	2000	2040
B80	2032	2070
B81	2060	2100

B		
Descripción RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
B82	2083	2130
B83	2108	2155
B84	2120	2170
B85	2160	2205
B86	2185	2225
B87	2200	2245
B88	2240	2280
B89	2255	2295
B90	2286	2330
B91	2300	2350
B92	2332	2380
B93	2360	2405
B94	2395	2435
B95	2400	2450
B96	2450	2485
B97	2465	2510
B98	2500	2545
B99	2520	2560
B100	2540	2585
B101	2565	2610
B102	2600	2635
B103	2615	2655
B104	2650	2685
B105	2667	2715
B106	2700	2750
B108	2750	2790
B110	2800	2840
B112	2845	2890
B114	2900	2955
B115	2930	2970
B116	2950	2990
B118	3000	3040
B120	3048	3095
B122	3107	3150
B124	3150	3190
B125	3175	3225
B126	3210	3250
B127	3227	3270
B128	3250	3300
B130	3297	3350
B131	3327	3370
B132	3350	3395
B133	3390	3430
B134	3415	3465
B136	3450	3500
B137	3505	3535
B138	3507	3550
B139	3550	3590
B142	3600	3644
B144	3658	3705
B146	3700	3744
B147	3750	3780
B151	3850	3890
B152	3861	3905
B154	3912	3955
B156	3962	4010
B158	4000	4060
B162	4115	4160
B165	4200	4240
B167	4250	4295
B173	4394	4440
B175	4450	4500
B177	4500	4545
B180	4572	4620
B182	4625	4670
B185	4699	4740
B186	4725	4770
B187	4750	4795
B192	4880	4930
B193	4902	4945
B195	4953	5000
B197	5000	5045
B208	5300	5350
B210	5334	5380
B220	5600	5640
B223	5665	5705

B		
Descripción RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
B236	6000	6044
B240	6065	6105
B248	6300	6340
B253	6400	6440
B255	6450	6485
B256	6500	6544
B259	6550	6600
B264	6700	6745
B270	6825	6865
B273	6900	6945
B276	7000	7044
B280	7100	7140
B300	7585	7625
B315	7970	8010
B360	9120	9160

C		
Description RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
C41 1/2	1070	1120
C43	1090	1150
C45 1/2	1180	1235
C46	1200	1250
C48	1235	1285
C50	1260	1310
C51	1295	1350
C51 1/2	1320	1370
C52	1350	1395
C53	1375	1430
C55	1410	1460
C56	1435	1485
C57	1460	1510
C58	1500	1550
C60	1535	1585
C61	1574	1625
C62	1600	1650
C63	1625	1675
C64	1650	1700
C65	1676	1725
C66	1700	1750
C68	1750	1800
C69	1778	1836
C70	1800	1850
C70 1/2	1815	1865
C72	1842	1900
C73 1/2	1880	1935
C75	1930	1970
C76	1956	2000
C77	1981	2030
C78	2000	2050
C79 1/2	2032	2090
C80	2040	2090
C81	2083	2125
C82	2100	2165
C83	2120	2180
C84	2159	2200
C85	2184	2230
C87 1/2	2240	2300
C89	2286	2330
C90	2311	2355
C91	2337	2385
C92 1/2	2375	2425
C93	2388	2435
C94	2413	2475
C95	2438	2490
C96	2450	2510
C97	2464	2525
C97 1/2	2500	2550
C98	2510	2560
C99	2540	2595
C100	2560	2615
C101	2591	2645
C102	2605	2660
C103	2616	2675
C104	2667	2715
C105	2685	2735
C106	2692	2750
C107	2750	2805
C108	2762	2820
C110	2800	2860
C111	2840	2890
C112	2870	2915
C113	2896	2955
C114	2921	2975
C115	2950	2990
C116	2965	3020
C118	3000	3060
C120	3068	3120
C122	3135	3185
C124	3175	3215
C127	3250	3300

C		
Description RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
C128	3268	3320
C129	3302	3355
C130	3325	3370
C131	3350	3395
C132	3373	3425
C134	3404	3460
C136	3477	3535
C140	3550	3615
C141	3597	3655
C143	3658	3710
C144	3678	3730
C145	3700	3760
C147	3750	3810
C148	3772	3830
C151	3861	3915
C153	3912	3960
C157	4000	4065
C159	4064	4120
C162	4122	4180
C165	4212	4270
C167	4267	4320
C170	4350	4400
C173	4413	4465
C177	4500	4565
C180	4587	4645
C187	4750	4810
C189	4826	4880
C195	4967	5025
C196	5000	5055
C197	5025	5080
C203	5182	5235
C204	5200	5250
C208	5300	5360
C210	5340	5400
C211	5372	5430
C216	5500	5540
C220	5600	5665
C223	5690	5730
C225	5715	5780
C228	5800	5845
C236	6000	6060
C240	6062	6120
C247	6250	6300
C248	6300	6365
C250	6340	6390
C255	6450	6500
C265	6700	6760
C270	6822	6880
C276	7000	7030
C280	7100	7165
C285	7248	7300
C297	7500	7560
C300	7582	7640
C303	7685	7735
C309	7835	7885
C314	8000	8065
C330	8342	8400
C335	8500	8560
C345	8730	8780
C360	9107	9165
C394	10000	10065
C420	10632	10690
C440	11200	11265
C484	12270	12320

TEXROPE®

D		
Description RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
D79	2000	2075
D90	2300	2370
D93	2360	2430
D96	2425	2500
D98	2500	2575
D104	2650	2720
D110	2800	2875
D116	2965	3025
D118	3000	3075
D120	3048	3135
D124	3150	3230
D126	3200	3275
D128	3251	3335
D132	3350	3425
D137	3475	3550
D140	3550	3625
D143	3658	3725
D144	3670	3745
D148	3750	3825
D154	3915	4000
D158	4000	4080
D162	4125	4200
D167	4250	4325
D170	4310	4385
D173	4394	4480
D177	4500	4575
D180	4572	4660
D187	4750	4825
D192	4875	4960
D195	4953	5040
D207	5270	5345
D208	5300	5375
D210	5350	5435
D220	5600	5680
D223	5670	5740
D225	5715	5795
D233	5925	6000
D236	6000	6075
D240	6045	6120
D248	6245	6320
D250	6300	6380
D255	6415	6490
D266	6700	6775
D270	6805	6880
D280	7100	7180
D287	7239	7315
D300	7565	7640
D317	8000	8080
D330	8325	8400
D335	8500	8575
D345	8700	8780
D360	9090	9165
D374	9500	9575
D390	9880	9950
D394	10000	10080
D420	10615	10690
D443	11200	11280
D480	12135	12210
D494	12500	12575
D540	13660	13735
D600	15185	15260

E		
Description RMA	Long. interior mm	Long. de ref. mm
E117	3000	3085
E157	4000	4105
E180	4600	4685
E195	5000	5065
E210	5375	5455
E220	5600	5705
E240	6050	6125
E248	6300	6405
E270	6800	6890
E280	7100	7205
E300	7550	7650
E315	8000	8105
E330	8350	8410
E360	9100	9175
E394	10000	10105
E420	10600	10700
E440	11200	11305
E480	12150	12220
E540	13650	13745
E600	15200	15270

25	
Long. interior mm	Long. de ref. mm
1600	1660
1670	1730
1800	1860
1900	1960
1950	2010
2000	2060
2050	2110
2120	2180
2200	2260
2240	2300
2325	2385
2360	2420
2450	2510
2500	2560
2650	2710
2700	2760
2800	2860
2950	3010
3000	3060
3150	3210
3350	3410
3550	3610
3750	3810
3950	4010
4000	4060

CÓDIGO

Z16

Z Sección

16 Longitud de referencia (mm)

CORREAS TRAPECIALES

MULTI VP2

CORREA TRAPECIAL MÚLTIPLE CON ENVOLVENTE
DE SECCIÓN ESTRECHA

CÓDIGO: 9J1320/2

MULTI S84

CORREA TRAPECIAL MÚLTIPLE CON ENVOLVENTE
DE SECCIÓN CLÁSICA

CÓDIGO: B105/3

VSX

CORREA ESTRIADA

CÓDIGO: PM2286/28

MO-K DRIVE™

CORREA TRAPECIAL CON ENVOLVENTE TEXTIL PARA
CORTADORAS DE CÉSPED Y EQUIPOS DE JARDINERÍA

CÓDIGO: 3L16

VARI-PHI™

CORREA TRAPECIAL PARA TRANSMISIONES
DE VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO: W16-450

HEXAGO

CORREA TRAPECIAL DOBLE CON ENVOLVENTE
DE SECCIÓN CLÁSICA

CÓDIGO: AA51

CORREAS SÍNCRONAS

POWERGRIP™ GTX

CORREA SÍNCRONA CON PERFIL DE DIENTES CURVILÍNEO
Y CORDÓN DE VIDRIO REFORZADO

CÓDIGO: 384-8M-20U

POWERGRIP™ GT4

CORREA SÍNCRONA DE CAUCHO EPDM DE ALTA CALIDAD CON UN
PERFIL DE DIENTES GT OPTIMIZADO

CÓDIGO: 1760-8MGT4-30

POWERGRIP™ HTD

CORREA SÍNCRONA CON PERFIL DE DIENTES HTD™

CÓDIGO: 320-8M-20

POWERGRIP™ STB

CORREA SÍNCRONA CON PERFIL DE DIENTES TRAPECIAL

CÓDIGO: 60-XL-025

DF

CORREA SÍNCRONA DE DOBLE DENTADO

CÓDIGO: TP-150-XL-025

LL

CORREA SÍNCRONA ABIERTA

CÓDIGO: H-075-30M-ST

MILL-K DRIVE™

CORREA SÍNCRONA CON DORSO TRAPECIAL ESTRIADO
PARA APLICACIONES DE MOLIENDA

CÓDIGO: 1552-8MGT-30PK

CORREAS SÍNCRONAS



SYNCHRO-POWER™
CORREA SÍNCRONA DE POLIURETANO ABIERTA / SIN FIN

CÓDIGO: T10-440-50

CORREAS DE POLIURETANO A MEDIDA
¿Su aplicación requiere un diseño de correa que satisfaga unas necesidades muy específicas? Si es así, TEXROPE le ofrece una amplia variedad de correas de PU especiales: fabricación a medida y con la misma calidad excepcional que las correas de PU estándares. Ideales para las condiciones más exigentes. El complemento perfecto para la gama de productos Synchro-Power de TEXROPE.

CORREAS PLANAS

SPEEDFLEX™
CORREA PLANA SIN FIN

CÓDIGO: T2-1600

HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TENSIÓMETRO 308C

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE TENSIÓN

CÓDIGO: 7420-00100

ATX

DISPOSITIVO DE ALINEACIÓN LÁSER

CÓDIGO: 7401-10011

GALGAS PARA POLEAS TRAPECIALES

HERRAMIENTA PARA IDENTIFICAR LAS POLEAS DE CORREAS TRAPECIALES DESGASTADAS Y LAS CORREAS TRAPECIALES DAÑADAS

CÓDIGO: 7401-10002

MEDIDOR DE CORREAS INDUSTRIALES

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LONGITUD

CÓDIGO: 7401-10001

TEXROPE®

TEXROPE

Part of Sumitomo Drive Technologies

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE TRANSMISIONES SA
Telf. + 34 943 457200
Email: smib.customerservice@shi-g.com

Disclaimer: Los fabricantes se reservan el derecho a realizar modificaciones si fuera necesario.
E4/80056 - © Gates 2021