


Kulo Lumieste - polykarbonaatista

Kuinka esteet kiinnitetään katolle ?

UUTUUS!

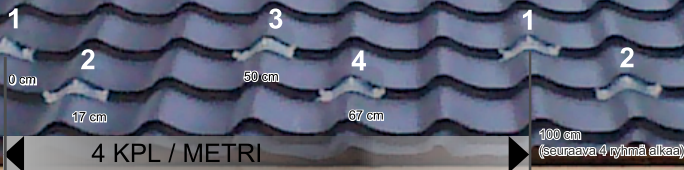


KULO LUMIESTE on materiaalsi ansiosta katolla lähes näkymätön. Lumiesteet JAKAVAT LUMIKUORMAN PAINON TASAISESTI KOKO KATOLLE

(Kuvassa esteet korostettuna)


KULO LUMIESTE SOPII KAIKKIIN KATTOPROFIILEIHIN

KULO LUMIESTEET ASENNETAAN LUMIKUORMAN MUKAAN NORMAALISTI 4 KPL SIKSAK-METRILLE.

Lumiesteiden asennus aloitetaan katon alareunan ruodelaudoista. Lumieste kiinnitetään vieressä olevan kuvan mukaisesti kattopellin päälle tiivisteineen. Siksak-rivin alimmaisien tason esteet voidaan asentaa siksak-rivin ylimmäiseen tason esteisiin nähden 35 - 70 cm etäisyydelle toisistaan.

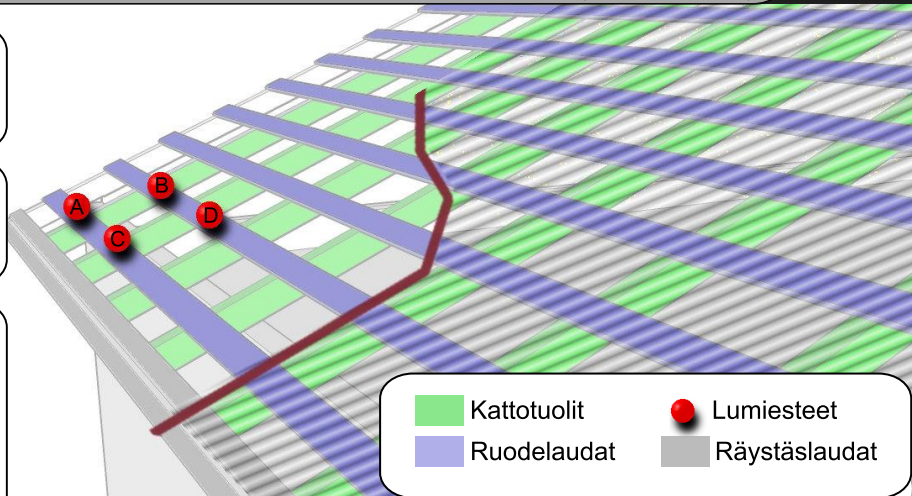

Esteiden välisten vaakatasojen välittämällä käytetään ylimmän kuvan mallia (4kpl/metri) Tarkista profiilin mitta, se on usein erilainen kuin tässä kuvassa, niin että saat asennustiheyden varmasti oikein. Yllä olevan profiilin mitta on 0 - 17 - 33 - 50 - 67 - 83 - 100 jolloin esteet tulevat kohtiin 0 - 17 - 50 ja 67. Seuraava neljän sarja alkaa taas kohdasta 100 cm / 0 cm Profiilin harjalle asennuksessa käytetään Kulon kaarevaa SATULA-mallia. Profiilin väliin ja tasaiselle peltikatteelle asennuksessa käytetään Kulon TASA-mallia.

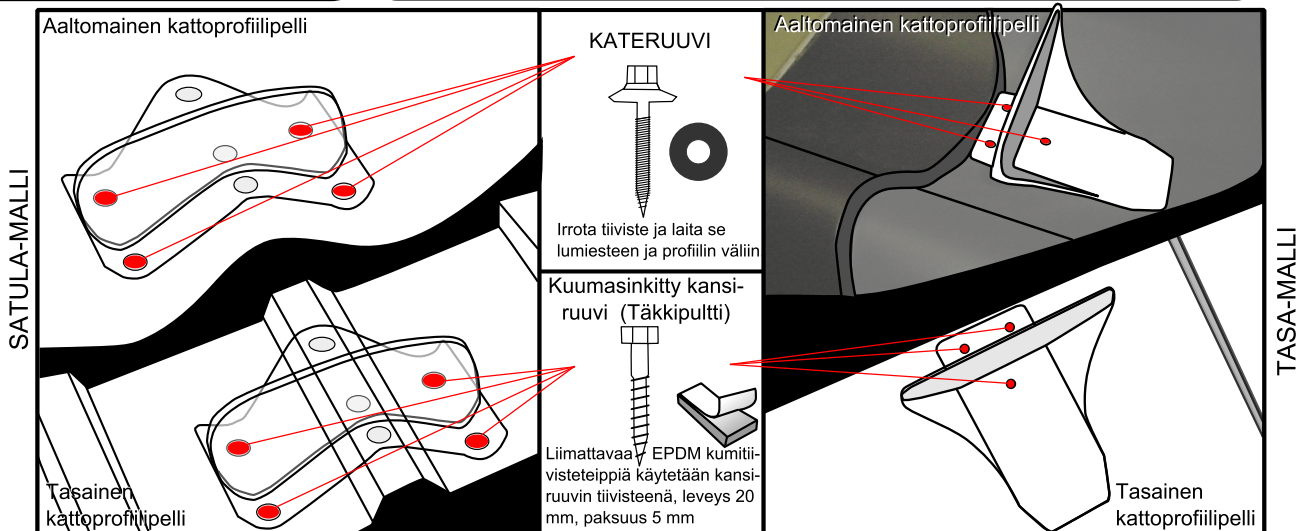

Kulo lumiesteet valmistaa ja myy :

UUSI HANSA OY / Kulo lumieste
tel. 06 4535000
gsm +358 (0) 40 9109585
info@kulo.eu
www.kulolumieste.com



lumiesteasennusohje2 ver. 20