



Tuff Fit Nickel Titanium

Los pacientes apreciarán la comodidad de los niveles de fuerza que proveen durante la fase inicial del tratamiento. Los doctores amarán los exactos y consistentes resultados en el tratamiento. Los productos Tuff Fit Nickel Titanium garantizan calidad a precios competitivos.

- Niveles de fuerza previsibles, ligeros y continuos.
- Acabado brillante para una mecánica de deslizamiento óptima.
- Resistente a la deformación por su alta recuperación elástica.
- Forma del arco consistente y exacta.
- Satisfacción garantizada.



Comparado con
Sentalloy by Dentsply GAC

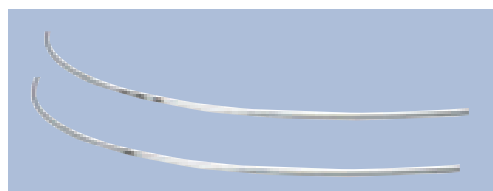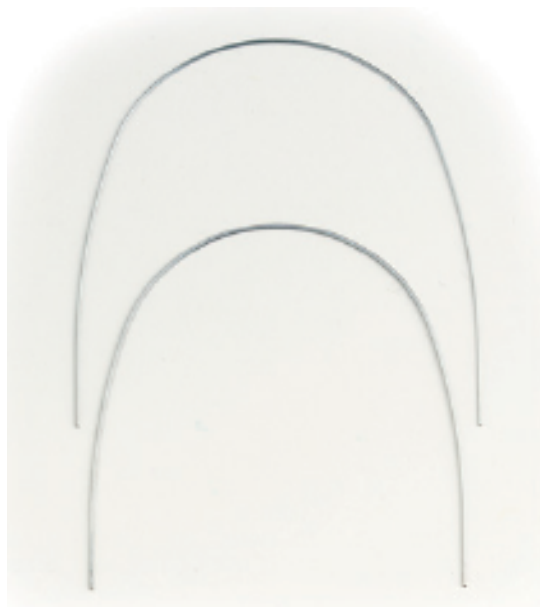


- **Round Etched**
10 por paquete
- **Rectangle Etched**
10 por paquete

Etched Midline

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6000-101	6000-201
.014"	6000-102	6000-202
.016"	6000-103	6000-203
.018"	6000-104	6000-204
.020"	6000-105	6000-205
■ Rectangle		
.016" x .016"	6000-106	6000-206
.016" x .022"	6000-107	6000-207
.017" x .022"	6000-117	6000-217
.017" x .025"	6000-108	6000-208
.018" x .018"	6000-109	6000-209
.018" x .025"	6000-110	6000-210
.019" x .025"	6000-111	6000-211
.020" x .020"	6000-113	6000-213
.021" x .025"	6000-112	6000-212

Load Comparison Chart

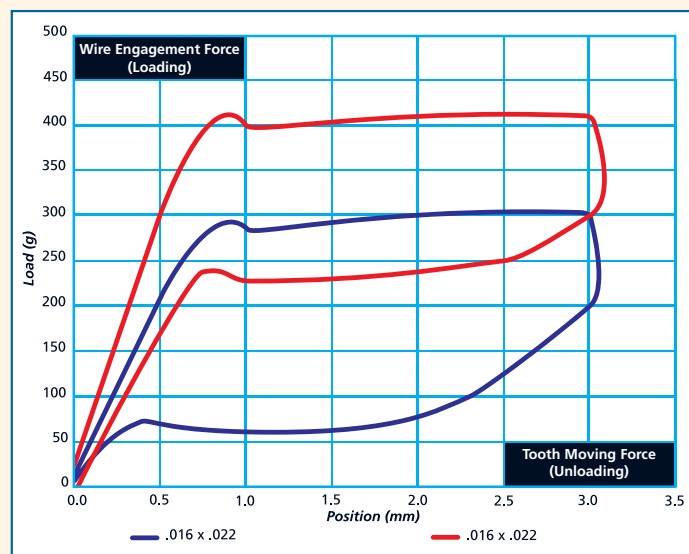

Tuff Fit Nickel Titanium Universal Archwires

La forma ancha y natural del arco es la preferida para la mayoría de aplicaciones clínicas. Tuff Fit tiene propiedades super elásticas y es provisto en estado austenítico o activado. Tuff Fit ofrece características de fuerza de medio rango, niveles de fuerza consistentes, un suave, brillante acabado y un excelente rebote y propiedades de memoria.

Sentalloy es una marca registrada de DENTSPLY GAC.



Tuff Fit Thermal Nickel Titanium Full Form Archwires



Comparado con

Neo Sentalloy by Dentsply GAC

La forma ancha y natural del arco es la preferida para la mayoría de aplicaciones clínicas. Tuff Fit Thermal NiTi se proporciona en el estado martensítico o suave y flexible y se convierte en súper elástica una vez que alcanza la temperatura de transformación de 90°F/32°C y se vuelve activo o austenítico. Tuff Fit NiTi provee un suave nivel de fuerza menor y un acabado suave y brillante. La extrema flexibilidad de los arcos Tuff Fit Thermal NiTi ofrece un fácil ligado y por lo tanto alambres de mayor tamaño pueden ser introducidos en fases tempranas del tratamiento sin comprometer la comodidad del paciente.

- **Round Etched** 10 por paquete
- **Rectangle Etched** 10 por paquete



Etched Midline

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6001-012	6001-112
.014"	6001-014	6001-114
.016"	6001-016	6001-116
.018"	6001-018	6001-118
.020"	6001-020	6001-120
■ Rectangle		
.014" x .025"	6001-040	6001-140
.016" x .016"	6001-041	6001-141
.016" x .022"	6001-042	6001-142
.016" x .025"	6001-043	6001-143
.017" x .022"	6001-022	6001-122
.017" x .025"	6001-044	6001-144
.018" x .018"	6001-047	6001-147
.018" x .025"	6001-046	6001-146
.019" x .025"	6001-048	6001-148
.020" x .020"	6001-049	6001-149
.021" x .025"	6001-050	6001-150

Tuff Fit Nickel Titanium Reverse Curve of Spee



- **Round Etched** 10 por paquete

- **Rectangle Etched** 10 por paquete

Las mismas características de los arcos Tuff Fit NiTi regular combinando las ventajas del super elástico, continuo nivel de fuerza y los beneficios de la curva inversa. RCS Tuff Fit NiTi está diseñado para abrir y cerrar la mordida y proveer una nivelación y alineamiento excelentes.

Etched Midline

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6000-311	6000-411
.014"	6000-300	6000-400
.016"	6000-301	6000-401
.018"	6000-302	6000-402
.020"	6000-312	6000-412
■ Rectangle		
.016" x .016"	6000-303	6000-403
.016" x .022"	6000-304	6000-404
.017" x .025"	6000-305	6000-405
.018" x .025"	6000-306	6000-406
.019" x .025"	6000-307	6000-407
.021" x .025"	6000-308	6000-408



Debonding Burs



Remueve todas las ligaduras y alambres. Remueve el flash de alrededor de los brackets con una fresa para desmontaje de alta velocidad

Long Flame
Item #: H48L-31-012

Neo Sentalloy es una marca registrada de DENTSPLY GAC.





Tamaño Real: .014" x .025"

Tuff Fit Universal Archwires

Uso recomendado con brackets de autoligado

El ancho arco universal puede ser usado superior o inferior y crea una sonrisa amplia que muestra el primer y segundo bicuspides cuando es vista desde el lado anterior. Perfecto para ser usado con los brackets de autoligado. El Arco Universal Form provee todas las características de nuestros arcos Tuff Fit y BetaFit con el beneficio del cuidadoso diseño del arco.


- Perfecta secuencia de arco para brackets de autoligado.
- Niveles de fuerza precisos y consistente.
- Excelente resistencia.
- Línea media grabada.

Fase 1 Inicial Alineamiento temprano, empieza el desarrollo del arco	Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
	.012"	2000-100	Light	Tuff Fit Nickel Titanium
	.013"	2000-101		
	.014"	2000-102		
	.016"	2000-103		
	.018"	2000-104	Extra Light	Tuff Fit Thermal Nickel Titanium
	.013"	2001-101		
	.014"	2001-102		
	.016"	2001-103		
	.018"	2001-104		



Pag. 19

Fase 2 Intermedia Transicional, nivelamiento y completo, rotación correcta y comienza el control de la torsión	Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
	.014" x .025"	2000-114	Light	Tuff Fit Nickel Titanium
	.016" x .025"	2000-116		
	.018" x .025"	2000-118		
	.014" x .025"	2001-114	Extra Light	Tuff Fit Thermal Nickel Titanium
	.016" x .022"	2001-216		
	.016" x .025"	2001-116		
	.018" x .025"	2001-118		



Pag. 10

Fase 3 Final Finaliza el tratamiento y la mecánica de acabados	Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
	.016" x .025"	2002-116	Medium	BetaFit Beta Titanium
	.017" x .025"	2002-118		
	.019" x .025"	2002-119		
	.018"	2003-104	High	Tuff Fit Stainless Steel
	.016" x .025"	2003-116		
	.019" x .025"	2003-119		



Tuff Fit Nickel Titanium

- Round Etched
10 por paquete

- Rectangle Etched
10 por paquete

Tuff Fit Thermal Nickel Titanium

- Round Etched
10 por paquete

- Rectangle Etched
10 por paquete

Tuff Fit Stainless Steel

- Round Etched
100 por paquete
10 por paquete

- Rectangle Etched
10 por paquete


Tuff Fit Beta Titanium

- Rectangle Etched
10 por paquete

Damon Arch es una marca registrada de Ormco



Tuff Fit Stainless Steel

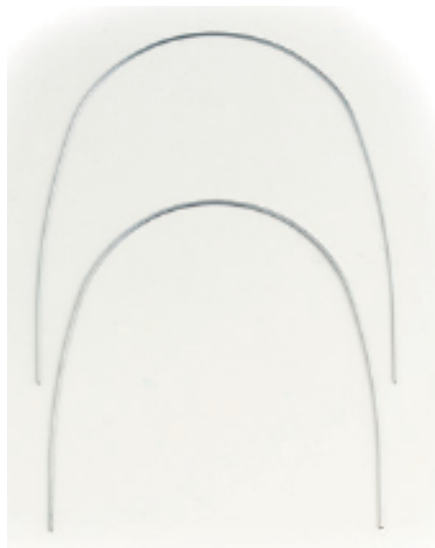

Los arcos Tuff Fit son fabricados con el acero inoxidable de grado médico tipo 304v de alta calidad. Estos alambres tienen una fuerza de tensión extrema y aceptan curvas intrincadas sin romperse.

- Acero inoxidable de alta calidad
- Rendimiento consistente
- Pulido de alto brillo para reducir la fricción
- Grabado permanente de marca central



● Round Etched

100 por paquete
10 por paquete

■ Rectangle Etched

100 por paquete

Tuff Fit Stainless Steel Archwires

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	8000-101	8000-201
.014"	8000-102	8000-202
.016"	8000-103	8000-203
.018"	8000-104	8000-204
.020"	8000-105	8000-205

■ Rectangle

.016" x .016"	8000-106	8000-206
.016" x .022"	8000-107	8000-207
.017" x .022"	8000-108	8000-208
.017" x .025"	8000-109	8000-209
.018" x .018"	8000-110	8000-210
.018" x .022"	8000-111	8000-211
.018" x .025"	8000-112	8000-212
.019" x .025"	8000-113	8000-213
.021" x .025"	8000-114	8000-214



Tuff Fit Stainless Steel 8-Strand Braided Archwire


- Estable para acabados y agarre.
- Acero inoxidable tipo 304.
- Niveles de fuerza suaves con excelente control de la torsión.
- Acabado suave y brillante.
- No se desenreda cuando es cortado.
- Línea media grabada.



.016" x .016"	710-100
.016" x .022"	710-101
.017" x .025"	710-102
.018" x .025"	710-103
.019" x .025"	710-104
.021" x .025"	710-105

Tuff Fit Stainless Steel 3-Strand Twist Wire

Size	Archwire	Lengths	Spools
.0155"	705-201	705-101	705-106
.0175"	705-202	705-102	705-107
.0195"	705-203	705-103	705-108

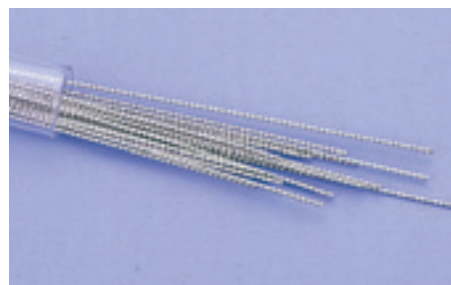

- Niveles de fuerza ligeros con buena flexibilidad.
- Acero inoxidable tipo 304
- Acabado suave y brillante





BetaFit

Beta Titanium

Niveles de fuerza intermedio
Nickel Titanium and Stainless Steel
Nickel-Free

Los arcos BetaFit están libres de níquel con propiedades que se encuentran entre la capacidad de flexión del acero inoxidable y la flexibilidad del nickel titanium. Los alambres BetaFit tienen una superficie suave y pulida para un excelente deslizamiento mecánico y proporciona niveles moderados de rigidez

un 60% menos que el acero inoxidable. Los alambres Beta Titanium ofrecen una excelente formabilidad lo que es ideal para las etapas intermedias y final del tratamiento.



Universal Archwire	Universal
.016"	6002-113
.018"	6002-114
.016" x .016"	6002-116
.016" x .025"	6002-117
.017" x .025"	6002-118
.019" x .025"	6002-121
Archwire (Universal) 10 por paquete	



BetaFit Beta Titanium

14" Longitud recta

.016" x .016"	6002-406
.016" x .022"	6002-407
.017" x .025"	6002-408
.018" x .018"	6002-409

.018" x .025"	6002-410
.019" x .025"	6002-411
.021" x .025"	6002-412

10 por paquete



Nickel Titanium Spools

- Super elástico y resistente
- Niveles de fuerza continuos de rango medio

.012"	6000-000
.014"	6000-001
.016"	6000-002
.018"	6000-003

15' por carrete

Braided Retainer Wire

Perfecto para la fijación permanente de retenedores linguales
No se desenvuelve al cortarse

Usado para fijar permanentemente retenedores linguales siguiendo el tratamiento de ortodoncia, el rasgo delgado y rectangular del Braided Retainer Wire puede ser adaptado sin interferencia oclusal mientras asegura la comodidad del paciente. Previene el movimiento inadvertido del diente asociado con las fuerzas activas de los alambres. El retenedor trenzado de tres hebras de acero inoxidable templadas para formarse fácilmente y mantener las curvas para unir el retenedor lingual.

Puede ser usado como entablillado para ortodoncia semipermanente de los incisivos superiores o inferiores y para mantener sitios de extracción difíciles.



Item #: 68292

.010"depth x .028"width x 6.0"lengths, 10 por paquete



Coated Nickel Titanium Archwires

Las mismas características que nuestros arcos Tuff Fit con un durable recubrimiento del color del diente que ofrece estética superior, resistencia a las manchas y baja fricción.

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6000-612	6000-712
.014"	6000-601	6000-701
.016"	6000-602	6000-702
.018"	6000-603	6000-703
.020"	6000-604	6000-704

■ Rectangle		
.016" x .016"	6000-608	6000-708
.016" x .022"	6000-607	6000-707
.017" x .025"	6000-609	6000-709
.019" x .025"	6000-610	6000-710

Note: El tamaño mostrado es el final, la cubierta tooth tone agrega .002" de diámetro

● Round
10 por paquete

■ Rectangle
10 por paquete

Crimpable Mini Stops



- Durable recubrimiento estético.
- Para un tratamiento estético total.
- Muy cómodo para el paciente.
- Se desliza fácilmente en el arco.
- 2.0 mm de longitud.

Coated Mini Stops - Small
Item #: 907-000
Alambres redondos hasta .018"
25 por paquete

Coated Mini Stops - Large
Item #: 907-001
Alambres cuadrados hasta .020" x .020"
Alambres rectangulares hasta .019" x .025"
25 por paquete

Nickel Titanium Open Coil Springs



- Nivel de fuerza consistente.
- Recubierto para estética superior.

7" Lengths
.012" x .030"907-003
(.014" x .027" coated)
3 resortes por paquete

Coated Preformed Ligature Ties



Tooth Tone Coating
Item #: 907-102
.010" alambre (.012" coated)
100 por paquete

Coated Preformed Shorty Ties



- Cubierta de plástico durable.
- Acero inoxidable.

.010" alambre (.012" coated)
Item #907-105
100 por paquete

Coated Kobayashi Shorty Ties




- Cubierta de plástico durable.
- Acero inoxidable.

.012" wire (.014" coated)
Item #907-115
100 por paquete

Aesthetic Coated Crimpable Bi-Directional Ball Hooks

- Divide la apertura del arco.
- Para un tratamiento estético total.
- Muy cómodo para el paciente.
- Crimps se aseguran al arco.
- 3.3 mm de alto.

Item #: 907-002
Encaja en arcos hasta de .022" x .025"
20 por paquete



Tuff Fit Stainless Steel Straight Lengths




● Round

25 por paquete 14"

■ Rectangle

25 por paquete 14"

.014".....	900-101
.016".....	900-102
.018".....	900-103
.020".....	900-104
.016" x .016".....	900-114
.016" x .022".....	900-115
.017" x .025".....	900-116
.018" x .018".....	900-117
.018" x .025".....	900-118
.019" x .025".....	900-119
.021" x .025".....	900-120



Open Coil Spring Spools

Alambre de acero inoxidable diseñado para abrir espacios

.010" x .030".....	908-101
.010" x .036".....	908-103

3' por carrete

Tuff Fit Stainless Steel Preformed Ligature Ties



Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.

.009".....	906-101
.010".....	906-102
.011".....	906-103
.012".....	906-104

1000 por paquete



Closed Coil Spring Spools

Alambre de acero inoxidable diseñado para mantener espacios.

.010" x .030".....	908-102
--------------------	---------

3' por carrete


Tuff Fit Stainless Steel Kobayashi Ties



- Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.
- Colocación rápida de ganchos de retracción en brackets sin ganchos.

.010".....	905-100
.012".....	905-101
.014".....	905-102

100 por paquete




- Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.
- Ganchos soldados y extremos doblados permiten una rápida colocación sobre los brackets.

.012".....	905-105
.014".....	905-103

100 por paquete

Tuff Fit Stainless Steel Preformed Shorty Ligature Ties



.010".....	906-105
------------	---------

500 por paquete



Tuff Fit Stainless Steel Spooled Ligature Wire

- Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.
- Acabado brillante.

.010".....	720-100
------------	---------

1 lb./454 g. por carrete