



KoluPator



ДВИГАТЕЛЬ	YANMAR 3TNV80F-SNLY, СТАНДАРТ EC STAGE V
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ	15,2 КВТ (20,7 Л. С.)
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	2,750 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ КОВША	0,08 М ³

ЭКСКАВАТОР **KP27U**

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Наша команда более 7 лет занималась импортом строительной техники из различных стран, 5000 тысяч единиц спецтехники было завезено нами на территорию России. Чтобы понять все хорошие качества спецтехники такие как надежность, простота в обслуживании и ремонте, а также совместимость с нашими климатическими условиями нужно иметь обратную связь от людей, которые эксплуатируют спецтехнику. У нас эта возможность имеется.

Мы поставили задачу провести анализ недостатков зарубежной техники и их устранить. Нами был создан отечественный бренд KoluPator адаптированный под Российских пользователей. В этом бренде взято самое лучшее от иностранных производителей и усовершенствованы недостатки, которые проявлялись у зарубежных коллег.

КОНТАКТЫ



+7 999 547-85-54



KOLUPATOR-KP@MAIL.RU



Г. ТЮМЕНЬ



WWW.KOLUPATOR-KP.RU



@SPECTECH_SUHININ72



KP KoluPator

НОВЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР – ПРЕКРАСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЛОЩАДОК, ГДЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО ОГРАНИЧЕНО. КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ «С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА», НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ ШИРИНУ МАШИНЫ, И ИЗЛОМОМ СТРЕЛЫ В МЕСТЕ СОЧЛЕНЕНИЯ С ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ПОЗВОЛЯЮТ ВЕСТИ РАБОТЫ С ТОЙ ЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ЧТО И НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ.



НАШИ НОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ. ЛУЧШЕЕ — СТАНОВИТСЯ ЕЩЁ ЛУЧШЕ

Мы взяли все самое лучшее из наших машин, объединили это с обширными исследованиями и разработками, а также учли все пожелания клиентов, чтобы создать — новую линейку современных экскаваторов, созданных с учетом потребностей оператора.

Прочные и интеллектуальные экскаваторы обладают практичным дизайном, и разработаны, чтобы позволить оператору выполнять больше задач в условиях безопасности и комфорта.

KP27U ТАКОЙ ЖЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КАК И ВЫ

Вы всё знаете об универсальности, потому что должны быть готовы к любым трудностям. Какой бы ни была работа: коммунальные услуги, фундаментные работы, ландшафтный дизайн, снос зданий внутри и снаружи помещений и строительные проекты, вам нужна универсальная машина, легкая в транспортировке, эксплуатации и обслуживании, а также экономичная в использовании.

Мы приняли этот вызов и создали машину, которая отличается универсальностью.

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО КОМПАКТНАЯ МАШИНА

Выслушав операторов, мы пришли к ясному заданию на проектирование. Вам хотелось чего-то другого, а именно машину, которая могла бы проехать где угодно и делать всё с лёгкостью и эффективностью. Мы прислушались к вашим пожеланиям и создали универсальный вариант, который даёт вам всё необходимое.

НАШ НОВЫЙ KP27U ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ:



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



**ЛЕГКАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА**



**ПРОСТОТА
ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ**



**НИЗКАЯ ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ**



С новым KP27U мы создали нечто особенное. Исключительно производительную компактную машину, которая даёт операторам всё, что им нужно, — без компромиссов.



ЧЕТКИЕ ФАКТЫ

ПРАКТИЧНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Наша лучшая команда дизайнеров потратила много времени, чтобы по-настоящему понять, как наши машины используются каждый день. Это понимание формирует наш инновационный подход к дизайну продукции.

НАДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ

Поиск более надежных, интеллектуальных, безопасных и экономически эффективных способов работы важен для вас. Это важно и для нас. Наш новый Центр исследований и разработок — отличный пример такого подхода, ориентированного на клиента. Мы создали команду отраслевых экспертов, которые работают с новейшими технологиями мирового уровня с целью приносить вам больше пользы.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Когда речь идет о качестве, мы позволяем нашим действиям говорить самим за себя. Мы обязательно соблюдаем методологию и стандарты ГОСТ.

ДИЗАЙН В ДЕЙСТВИИ

Если подробно ознакомиться с моделью KP27U, можно сразу же заметить разницу. Он обладает высокой производительностью экскаватора, при этом отличается элегантным, компактным корпусом.

СОЗДАН ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

При более детальном осмотре нового KP27U, можно заметить, что машина является достаточно компактной, при этом она выполняет все самые важные задачи, которые вам требуются в процессе работы.

ВЫ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Независимо от того, арендовали ли вы машину или приобрели её для своего парка, комфорт и простота эксплуатации для вас на первом месте. Поскольку операторы проводят много времени в кабине, важно, чтобы у нее было продуктивное пространство.

Наш дисплей в кабине, расположенный в эргономичном месте, предоставляет всю необходимую информацию в режиме реального времени для максимально экономичной эксплуатации машины и ее эффективного обслуживания. От скорости движения до сигналов о низком давлении масла в двигателе, от индикатора уровня топлива до температуры охлаждающей жидкости — всё это есть там, где вам нужно.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

Мы сделали долгие смены лёгкими благодаря нашей первоклассной кабине. Займите удобное положение в нашем кресле с подвеской, которое удерживает, поддерживает и обеспечивает максимально плавную езду час за часом. Мы также разместили подстаканник там, где вам это нужно, чтобы вы могли легко оставаться бодрыми в течение всего дня. А благодаря регулируемому подлокотнику, который ещё проще найти идеальное положение, мы создали кабину, которая задаёт новый стандарт комфорта.

Наш эргономично расположенный внутрикабинный дисплей предоставляет вам всю информацию в режиме реального времени, необходимую для максимально экономичной эксплуатации машины и её обслуживания. От скорости движения до сигналов тревоги давления масла в двигателе, от указателя уровня топлива до температуры охлаждающей жидкости — всё это там, где вам нужно.

МАЛО МЕСТА? НЕ ПРОБЛЕМА!

Когда пространство ограничено, компактная конструкция с нулевым выносом задней части и стрелы поможет вам в работе. Благодаря верхней раме и противовесу, расположенным в пределах ширины гусениц, может протиснуться на самые узкие рабочие площадки, не повреждая машину или окружающее пространство. Гибкое управление смещением поворота стрелы обеспечивает KP27U ещё большую универсальность, позволяя копать прямо вдоль гусениц. Простое нажатие кнопки и управление гусеничными колесами позволяют стреле поворачиваться на 74 градуса влево и на 54,5 градуса вправо. Какие бы ни были трудности с пространством, KP27U справится с ними без труда.

ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ ТОПЛИВА С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОСТЫМ ХОДОМ

Для повышения эффективности эта интеллектуальная функция уменьшает и увеличивает обороты двигателя по мере необходимости, достигая более высокого уровня топливной экономичности без ущерба для производительности.

ВЫБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Благодаря двухскоростному переключателю с функцией автоматического понижения передачи на джойстике управлять скоростью работы стало ещё проще. Просто нажмите на переключатель, чтобы выбрать идеальную скорость, или используйте функцию автоматического понижения передачи для увеличения тяги, что позволит вам выполнять работу быстрее.

ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ

Легкий вес и компактная конструкция позволяют легко транспортировать и буксировать машину с одного места на другое. Благодаря отличному обзору и точному управлению машина легко и безопасно выезжает с прицепа на площадку.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ – ТАМ, ГДЕ ВАМ ОНА НУЖНА.

Компактные машины могут работать так же интенсивно, как и их тяжёлые аналоги, поэтому мы не идём на компромиссы в вопросах прочности. Уязвимые детали, такие как гидравлические шланги, размещены внутри полости стрелы, обеспечивая им максимальную защиту от случайных повреждений. Наша ведущая команда по исследованиям и разработкам использует метод конечных элементов, чтобы гарантировать, что наши литые наконечники стрел справятся с самыми сложными задачами.





УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для профессионального оператора контроль — это всё. Чувствительная к нагрузке гидравлическая система, оснащенная клапанами с компенсацией давления, обеспечивает точную, плавную и мощную работу независимо от используемого навесного оборудования, а также превосходную производительность профилирования. Управление кончиками пальцев с помощью чувствительного джойстика обеспечивает точное управление всем навесным оборудованием от начала и до конца работы. Поток масла во вспомогательные линии можно регулировать и контролировать с помощью простого эргономичного блока управления в кабине.

Для предотвращения усталости рук модель KP27U оснащена кнопкой блокировки гидравлического потока на джойстике. Эта интеллектуальная функция позволяет блокировать поток при длительной работе с таким навесным оборудованием, как косилки и цеповые измельчители.

ОДНА МАШИНА – МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Благодаря своей универсальности, модель KP27U считается многофункциональным инструментом. Высокопоточные двухсторонние гидравлические линии для навесного оборудования с пропорциональным управлением входят в стандартную комплектацию, что позволяет легко использовать машину по максимуму.

Например, в случае необходимости можно выбрать одностороннее навесное оборудование, такое как гидромолоты, или двустороннее навесное оборудование, такое как наклонный ковш. Благодаря опциональному контуру вращения, также можно легко использовать многопоточное навесное оборудование.

РАБОТАЕТ ДАЖЕ В САМЫХ ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Вне зависимости от того, насколько холодная погода, мы гарантируем, что вы не потеряете драгоценное время. Масло для контура управления быстро нагревается и поступает в основной масляный контур. Разогретое масло быстро начинает действовать, смягчая джойстики и педали, быстро подготавливая их к работе.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Экономичный двигатель Yanmar 3TNV80F-SNLY, сертифицированный по стандарту Stage V с низким уровнем шума и выбросов, обеспечивает оператору необходимую мощность для выполнения работы. Благодаря идеально подобранной гидравлике, повышающей эффективность, и автоматическому управлению холостым ходом, операторы могут рассчитывать на снижение расхода топлива до 10% по сравнению со средним показателем по отрасли.

ЛЕГКО И ПРОСТО

Полностью открывающиеся боковые крышки обеспечивают легкий доступ к воздушному, масляному и топливному фильтру предварительной очистки, а также к щупу, гидравлическому баку и крышке маслосливной горловины, не говоря уже о двигателе, главном насосе и радиаторе.

БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для быстроты и простоты работы, крышки двигателя, а также точки доступа для заправки и технического обслуживания. Данная модель была спроектирована таким образом, чтобы ежедневные проверки и обслуживание не доставляли неудобств.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА НА ЛЮБОМ ПОКРЫТИИ

Благодаря резиновым гусеницам в стандартной комплектации, KP27U обеспечивает непревзойденную универсальность благодаря вариантам гусениц, позволяющим работать где угодно. Стальные гусеницы и накладки обеспечивают лучшее сцепление на мягком грунте; резиновые гусеницы — для легко повреждаемых участков, таких как городское дорожное покрытие. Какая бы работа ни была, на какой бы местности вы ни работали, вы справитесь.

РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ОПЕРАТОРОВ

Операторы — строгие судьи. Они знают, что им нравится, а что нет. Мы поговорили, выслушали и создали практичный экскаватор, который сделает всё, что нужно оператору. Работа выполнена? Судите сами.





ВЫГОДА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

Новый KP27U, обладает всем необходимым: его легко транспортировать, использовать и обслуживать. Но в конечном счёте важны не только эти характеристики, но и потенциальный доход от машины во время использования и ее стоимость при перепродаже.

Когда речь заходит про общую стоимость, KoluPator есть, что рассказать.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Мы стремимся снизить общую стоимость владения и увеличить вашу прибыль. В рамках этой работы специалисты KoluPator предоставляют целевые консультации по всем вопросам, от выбора подходящей машины для ваших потребностей до максимального повышения ее эффективности на объекте.

ВЫГОДНОЕ ПРИБРИТЕНИЕ

Наша цель — предоставить вам надежный, ценный инструмент, который был разработан с учетом всего, что вам нужно во время работы. При изготовлении экскаватора мы выбираем только высококачественные, проверенные компоненты и детали от всемирно известных брендов и поставщиков.

Эти проверенные компоненты в сочетании с качеством проектирования и производства KoluPator позволяют создавать высококачественную, конкурентоспособную машину, которая полностью соответствует вашим требованиям.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ

Благодаря сочетанию передового опыта KoluPator в проектировании и производстве, компонентов мирового класса и комплексной поддержки бесперебойной работы, наше качество сохраняет свою ценность.





ВСЁ ВМЕСТЕ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ

С новым KP27U мы приняли вызов и дали вам всё, что вам нужно, и ничего лишнего.

Это экскаватор, который справится с любой работой в любом месте, подтверждённый гарантией обслуживания. Сложите все преимущества, и вы увидите, что новый KP27U представляет собой формулу успеха.



**ВЫСОКАЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**

+

**ЛЕГКАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА**

+

**ПРОСТОТА
ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ**

+

**ВЫГОДНАЯ ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ**

=

ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ



МЫ УДЕЛЯЕМ ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦТЕХНИКИ

С помощью каталогов запчастей вы без труда сможете подобрать нужную вам деталь и запасную часть, а также руководство по эксплуатации поможет вам без труда обслужить и отремонтировать вашу спецтехнику даже при условии самостоятельного ремонта.

**ПРАВИЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ.
ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕНА.
ПРАВИЛЬНЫЙ СЕРВИС.**



**И САМОЕ ГЛАВНОЕ,
МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО
С ПЕРВОГО РАЗА!**

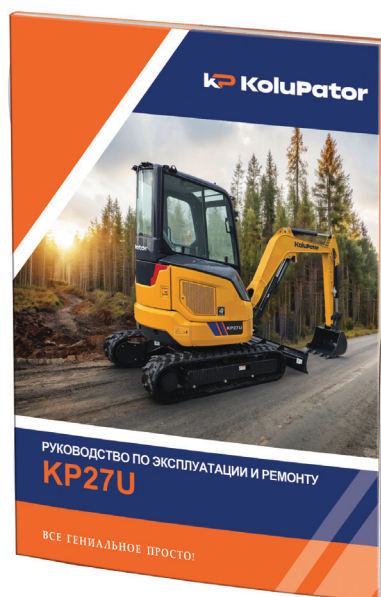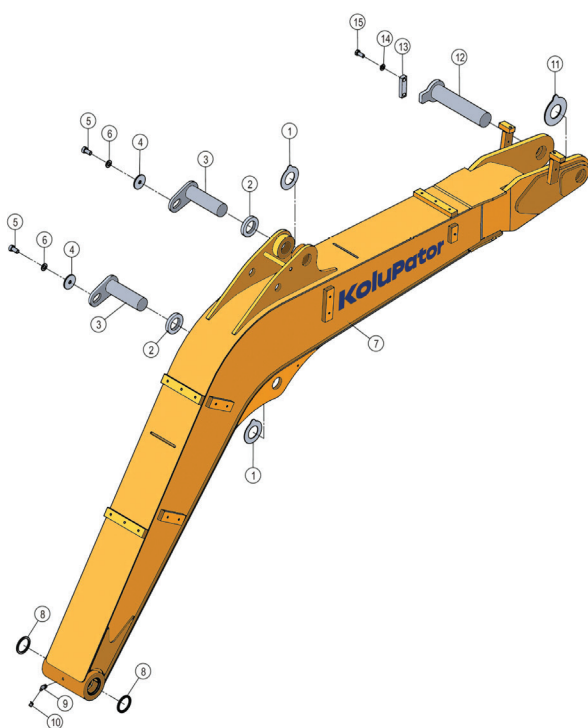

ОБЕЩАНИЕ КОМПАНИИ KOLUPATOR



Более 15 000 оригинальных запчастей Kolupator доступны в нашем центре дистрибуции запчастей



Прозрачная система оценки и выставления счетов



Четкая коммуникация с помощью электронного каталога запчастей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	2750 кг
------------------------	---------

Эксплуатационная масса включает охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину, стандартные башмаки, стрелу, рукоять, ковш и оператора 75 кг.

ЕМКОСТЬ КОВША	0,08 м³
---------------	---------

ДВИГАТЕЛЬ

Описание

YanmarTier 4F/EUStageV, 3-цилиндровый рядный, четырёхтактный, с непрямым впрыском.

Класс выбросов	EPA Tier 4F/EU Stage V
Производитель двигателя	Yanmar
Модель двигателя	3TNV80F-SNLY
Наддув	естественный
Объём двигателя	1,267 л
Номинальная частота вращения	2500 об/мин
Полезная мощность двигателя	15,2 кВт (20,7 л.с.)
Максимальный крутящий момент	67,3 Н·м при 1800 об/мин
Диаметр цилиндра: × Ход поршня	80 × 84 мм

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака гусеницы с каждой стороны	41 мм (металл /резина)
Шаг звена	101,6 мм (металл /резина)
Ширина башмака, тройной грунтозацеп	300 мм
Количество нижних катков с каждой стороны	3
Количество верхних катков с каждой стороны	1

СИСТЕМА ПОВОРОТА

Описание

Планетарный редуктор с приводом от высокомоментного аксиально-поршневого гидромотора, с масляным дисковым тормозом. Стояночный тормоз поворота сбрасывается в течение пяти секунд после возврата органов управления поворотом в нейтральное положение.

Скорость поворота	9,5 об/мин.
Крутящий момент поворота	4700 Н·м

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Главный насос

Тип	Регулируемый насос с измерением нагрузки
Максимальный расход	86 л/мин

Настройка предохранительного клапана

Рабочее оборудование	21,6 МПа
Контур хода	21,6 МПа
Контур поворота	16,7 МПа
Контур управления	3,5-3,9 МПа

Гидроцилиндры

Цилиндр стрелы – Диаметр цилиндра × Ход поршня	φ 70 × 510 мм
Цилиндр рукояти – Диаметр × Ход поршня	φ 70 × 482 мм
Цилиндр ковша – Диаметр × Ход поршня	φ 65 × 382 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение бортовой сети	12 В
Аккумуляторные батареи	12 В
Генератор	12 В - 40 А
Пусковой двигатель	12 В - 1,4 кВт

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Топливный бак	27 л
Моторное масло	4,4 л
Система охлаждения	5 л
Гидравлический бак	26 л
Общий объем гидравлической системы	40 л

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Уровень шума внутри салона (ISO 6396)	79 дБ(А)
Уровень шума снаружи салона (ISO 6395)	93 дБ(А)

ПРИВОД И ТОРМОЗА

Описание

Рулевое управление осуществляется двумя ручными рычагами с педалями	
Максимальная скорость движения	Высокая: 4,5 км/ч Низкая: 2,7 км/ч
Преодолеваемый уклон	30°
Максимальное тяговое	24,6 кН


ЭКСКАВАТОР
KP27U

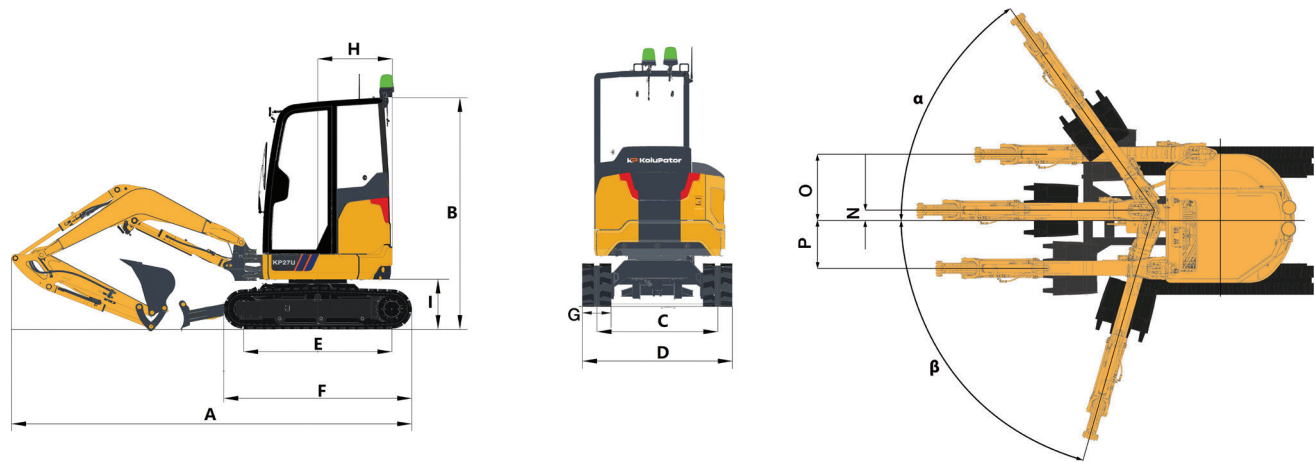

РАЗМЕРЫ	
Стрела	2080 мм
Рукоять	1300 мм
A Транспортная длина	4160 мм
B Транспортная высота	2450 мм
C Ширина колеи	1250 мм
D Ширина ходовой части	1550 мм
E Длина до центра катков	1540 мм
F Длина гусеницы	1953 мм
G Ширина башмака гусеницы	300 мм
H Радиус поворота задней части	775 мм
I Дорожный просвет под противовесом	530 мм
Общая высота кабины	2450 мм
Мин. Дорожный просвет	295 мм
Габаритная ширина верхней части	1350 мм
N Вылет	110 мм
O Максимальный вылет стрелы вправо	694 мм
P Максимальный вылет стрелы влево	498 мм
α Максимальный угол поворота стрелы вправо	54,5°
β Максимальный угол поворота стрелы влево	74

ДВИГАТЕЛЬ	
Описание	
Рука	1300 мм
Длина	1603 мм
Высота	423 мм
Ширина	202 мм
Вес	99,4 кг
Включает цилиндр, тягу и штифт.	

РАЗМЕРЫ СТРЕЛЫ	
Описание	
Стрела:	2080 мм
Длина:	2160 мм
Высота:	730 мм
Ширина:	262 мм
Масса:	137,8 кг
Стандартное и дополнительное оборудование KoluPator может различаться в зависимости от региона. Для получения информации, касающейся вашего региона, обратитесь к дилеру KoluPator	

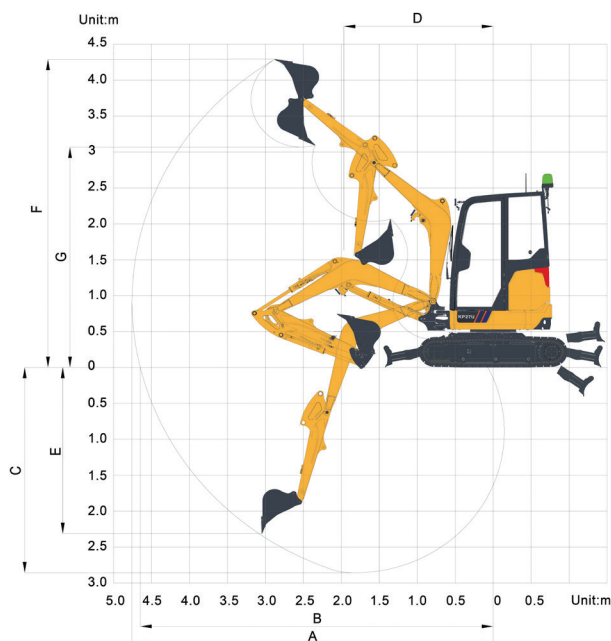

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Длина стрелы	2080 мм
Длина рукояти	1300 мм
A. Макс. вылет копания	4757 мм
B. Макс. вылет копания на уровне земли	4648 мм
C. Макс. глубина копания	2857 мм
D. Мин. радиус поворота передней части	1965 мм
E. Макс. глубина копания вертикальной стенки	2312 мм
F. Макс. высота резания	4365 мм
G. Макс. высота выгрузки	3067 мм
Макс. Глубина копания, 2,44 м (8 футов), горизонтальная	2386 мм
Отвал поднят	350 мм
Отвал опущен	400 мм
Усилие копания ковша (ISO)	20 кН
Усилие копания рукояти (ISO)	12 кН
Объем ковша	0,08 м ³
Радиус ковша по краю	662 мм

МАССА МАШИНЫ И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Ширина башмака	Тип башмака	Эксплуатационная масса	Давление на грунт	Общая ширина
		2080 мм, рукоять 1300 мм, ковш 0,08 м ³ , противовес 315 кг		
300 мм	Резиновый	2750 кг	26,4 кПа	1550 мм
	Металлический	2860 кг	27,5 кПа	1550 мм

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОВША

Тип ковша	Вместимость	Ширина резания	Вес	Зубья, шт.	Стрела 2080 мм Рукоять 1300 мм
Общего назначения	0,08 м ³	567 мм	61 кг	4	A/B
	0,09 м ³	1000 мм	65 кг	0	A
	0,05 м ³	400 мм	45 кг	3	B
	0,02 м ³	234 мм	39 кг	2	B

Рекомендации приведены только в качестве руководства и основаны на типичных условиях эксплуатации. Вместимость ковша указана в соответствии со стандартом ISO 7451 для материала, сложенного горкой, с углом естественного откоса 1:1.

Максимальная плотность материала:

- A. 1200–1300 кг/м³: уголь, каличе, сланец
- B. 1400–1600 кг/м³: влажная земля и глина, известняк, песчаник
- C. 1700–1800 кг/м³: гранит, влажный песок, хорошо взорванная порода
- D. 1900 кг/м³: влажный шлам, железная руда
- H/Д. Не применимо

ЭКСКАВАТОР
КР27U

Грузоподъемность на конце стрелы без ковша.

Для определения грузоподъемности с ковшом вес ковша или ковша с быстросъемным соединением необходимо вычесть из грузоподъемности.

Грузоподъемность указана для машины, стоящей на твердой, ровной опорной поверхности.



Рейтинг спереди (Cf)



Рейтинг сбоку (Cs)

1. Не пытайтесь поднимать или удерживать груз, масса которого превышает указанные номинальные значения при указанном радиусе и высоте стрелы. Вес всего навесного оборудования необходимо вычесть из приведенной выше грузоподъемности.
2. Номинальные грузоподъемности соответствуют стандарту ISO 10567 «Номинальная грузоподъемность гидравлических экскаваторов». Они не превышают 87% от грузоподъемности гидросистемы или 75% от опрокидывающей нагрузки.
3. Номинальные грузоподъемности на крюке подъема ковша.
4. Грузоподъемность указана для машины, стоящей на ровной, твердой и ровной поверхности.
5. *Означает, что нагрузка ограничена гидравлической мощностью, а не опрокидывающей нагрузкой.
6. Перед началом эксплуатации машины оператор должен полностью ознакомиться с Инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также всегда соблюдать правила безопасной эксплуатации оборудования.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА)

КР27U с башмаками 300 мм, стрелой 2080 мм, рукоятью 1300 мм

A: Вылет от центра поворота

B: Высота крюка ковша

C: Грузоподъемность

Cf: Номинальная грузоподъемность спереди

Cs: Номинальная грузоподъемность сбоку

Условия


Длина стрелы: 2,080 мм

Длина рукояти: 1300 мм

Башмаки: 300 мм

Ковш: Нет

Единица измерения: кг



A (ОТВАЛ ПОДНЯТ)

B (м)		2,0 м		2,5 м		3,0 м		3,5 м		МАКС. ВЫЛЕТ		A (м)
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	
2,0 м	кг					*460	*470	456	362	430	350	3,9
1,0 м	кг	1,026	777	724	562	553	433	442	348	351	277	4,1
Уровень земли	кг	1,020	860	690	529	570	480	460	390	380	320	4,0
-1,0 м	кг	977	732	685	525	526	408			433	339	3,5

A (ОТВАЛ ОПУЩЕН)

B (м)		2,0 м		2,5 м		3,0 м		3,5 м		МАКС. ВЫЛЕТ		A (м)
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	
2,0 м	кг					*460	*470	*569	*362	*480	350	3,9
1,0 м	кг	*1,382	777	*951	562	*761	433	*657	348	*584	277	4,1
Уровень земли	кг	*1,270	900	*1,150	529	*690	480	*520	400	*520	320	4,0
-1,0 м	кг	*1,436	732	*1,061	525	*817	408			*619	339	3,5

KP KoluPator



НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ЭКСКАВАТОР, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ
ЭФФЕКТИВНО ВЕСТИ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.



ООО «КОНСТРАКШН МАШИНЕРИ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
625022, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г
ТЮМЕНЬ, ТИХИЙ ПРОЕЗД, Д. 6, ПОМЕЩ. 3

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
625022, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г
ТЮМЕНЬ, ТИХИЙ ПРОЕЗД, Д. 6, ПОМЕЩ. 3

НОМЕР ТЕЛЕФОНА +7 932 323 85 54

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ nivina17@mail.ru

ИНН 7203594313

КПП 720301001

ОГРН 1257200009813

СЕРИЯ ЛОГОТИПОВ КОЛУРАТОР, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ БРОШЮРЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ТЕКСТОВЫЕ СИМВОЛЫ, ФИРМЕННЫЕ ЗНАКИ ОБОРУДОВАНИЯ, БУКВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗНАКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ КОЛУРАТОР ИСПОЛЗУЮТСЯ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ И НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА РИСУНКАХ И ФОТОГРАФИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНО НЕ ВСЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ.

