



Tamaño Real: .014" x .025"

Arcos Universal Form™

Uso recomendado con brackets de autoligado

El ancho arco universal puede ser usado superior o inferior y crea una sonrisa amplia que muestra el primer y segundo bicuspides cuando es vista desde el lado anterior. Perfecto para ser usado con los brackets de autoligado. El Arco Universal Form provee todas las características de nuestros arcos TruForce, TruFlex y BetaForce con el beneficio del cuidadoso diseño del arco.

- Perfecta secuencia de arco para brackets de autoligado.
- Niveles de fuerza precisos y consistente.
- Excelente resistencia.
- Línea media grabada.

Fase 1 Inicial Alineamiento temprano, empieza el desarrollo del arco	Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
	.012"	2000-100	Light	TruFlex Nickel Titanium
	.013"	2000-101		
	.014"	2000-102		
	.016"	2000-103		
	.018"	2000-104		
	.013"	2001-101	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
	.014"	2001-102		
	.016"	2001-103		
	.018"	2001-104		



- Crimpables Mini Stops Small 020-203 Large 020-300
- Crimpables Split Stops 020-100

Fase 2 Intermedia Transicional, nivelamiento y completo, rotación correcta y comienza el control de la torsión	Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
	.014" x .025"	2000-114	Light	TruFlex Nickel Titanium
	.016" x .025"	2000-116		
	.018" x .025"	2000-118		
	.014" x .025"	2001-114	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
	.016" x .022"	2001-216		
	.016" x .025"	2001-116		
	.018" x .025"	2001-118		

Fase 3 Final Finaliza el tratamiento y la mecánica de acaba	Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
	.016" x .025"	2002-116	Medium	BetaForce Beta Titanium
	.017" x .025"	2002-118		
	.019" x .025"	2002-119		
	.018"	2003-104	High	TruForce Stainless Steel
	.016" x .025"	2003-116		
	.019" x .025"	2003-119		




TruFlex™ Nickel Titanium Full Form Archwires

La forma ancha y natural del arco es la preferida para la mayoría de aplicaciones clínicas. TruFlex NiTi tiene propiedades super elásticas y es provisto en estado austenítico o activado. TruFlex NiTi ofrece características de fuerza de medio rango, niveles de fuerza consistentes, un suave, brillante acabado y un excelente rebote y propiedades de memoria.

Etched Midline

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6000-101	6000-201
.014"	6000-102	6000-202
.016"	6000-103	6000-203
.018"	6000-104	6000-204
.020"	6000-105	6000-205
■ Rectangle		
.016" x .016"	6000-106	6000-206
.016" x .022"	6000-107	6000-207
.017" x .025"	6000-108	6000-208
.018" x .018"	6000-109	6000-209
.018" x .025"	6000-110	6000-210
.019" x .025"	6000-111	6000-211
.020" x .020"	6000-113	6000-213
.021" x .025"	6000-112	6000-212

TruForce™ Stainless Steel

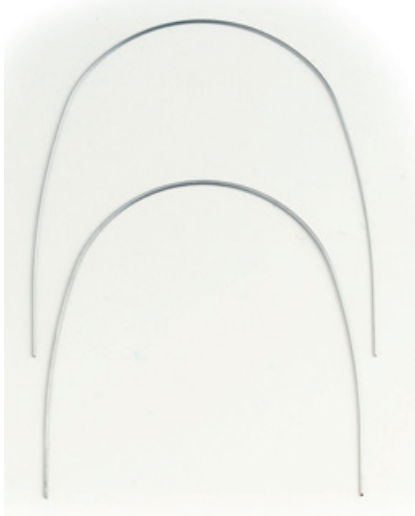

Los arcos TruForce son fabricados con el acero inoxidable de grado médico tipo 304v de alta calidad. Estos alambres tienen una fuerza de tensión extrema y aceptan curvas intrincadas sin romperse.

- Acero inoxidable de alta calidad
- Rendimiento consistente
- Pulido de alto brillo para reducir la fricción
- Grabado permanente de marca central

TruForce™ Stainless Steel Full Form Archwires

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	8000-101	8000-201
.014"	8000-102	8000-202
.016"	8000-103	8000-203
.018"	8000-104	8000-204
.020"	8000-105	8000-205

■ Rectangle		
.016" x .016"	8000-106	8000-206
.016" x .022"	8000-107	8000-207
.017" x .017"	8000-115	8000-215
.017" x .022"	8000-108	8000-208
.017" x .025"	8000-109	8000-209
.018" x .018"	8000-110	8000-210
.018" x .022"	8000-111	8000-211
.018" x .025"	8000-112	8000-212
.019" x .025"	8000-113	8000-213
.021" x .025"	8000-114	8000-214

TruFlex™ Thermal Nickel Titanium Full Form Archwires

La forma ancha y natural del arco es la preferida para la mayoría de aplicaciones clínicas. TruFlex Thermal NiTi se proporciona en el estado martensítico o suave y flexible y se convierte en súper elástica una vez que alcanza la temperatura de transformación de 90°F/32°C y se vuelve activo o austenítico. TruForce NiTi provee un suave nivel de fuerza menor y un acabado suave y brillante. La extrema flexibilidad de los arcos TruForce Thermal NiTi ofrece un fácil ligado y por lo tanto alambres de mayor tamaño pueden ser introducidos en fases tempranas del tratamiento sin comprometer la comodidad del paciente.

Etched Midline

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.014"	6001-014	6001-114
.016"	6001-016	6001-11
.018"	6001-018	6001-118
.020"	6001-020	6001-120

■ Rectangle		
.014" x .025"	6001-040	6001-140
.016" x .016"	6001-041	6001-141
.016" x .022"	6001-042	6001-142
.016" x .025"	6001-043	6001-143
.017" x .025"	6001-044	6001-144
.018" x .018"	6001-047	6001-147
.018" x .025"	6001-046	6001-146
.019" x .025"	6001-048	6001-148
.020" x .020"	6001-049	6001-149
.021" x .025"	6001-050	6001-150

Comparado con

Neo Sentalloy^{by} Densply GAC

TruFlex™ Nickel Titanium Reverse Curve of Spee



Las mismas características de los arcos TruFlex NiTi regular combinando las ventajas del super elástico, continuo nivel de fuerza y los beneficios de la curva inversa. RCS TruFlex NiTi está diseñado para abrir y cerrar la mordida y proveer una nivelación y alineamiento excelentes.

Etched Midline

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6000-311	6000-411
.014"	6000-300	6000-400
.016"	6000-301	6000-401
.018"	6000-302	6000-402
.020"	6000-312	6000-412

■ Rectangle		
.016" x .016"	6000-303	6000-403
.016" x .022"	6000-304	6000-404
.017" x .025"	6000-305	6000-405
.018" x .018"	6000-310	6000-410
.018" x .025"	6000-306	6000-406
.019" x .025"	6000-307	6000-407
.020" x .020"	6000-309	6000-409
.021" x .025"	6000-308	6000-408




TruForce™ Stainless Steel 8-Strand Braided Archwire

- Estable para acabados y agarre.
- Acero inoxidable tipo 304.
- Niveles de fuerza suaves con excelente control de la torsión.
- Acabado suave y brillante.
- No se desenreda cuando es cortado.
- Línea media grabada.

.016" x .016"	710-100
.016" x .022"	710-101
.017" x .025"	710-102
.018" x .025"	710-103
.019" x .025"	710-104
.021" x .025"	710-105

TruForce™ Stainless Steel 3-Strand Twist Wire


- Niveles de fuerza ligeros con buena flexibilidad.
- Acero inoxidable tipo 304
- Acabado suave y brillante

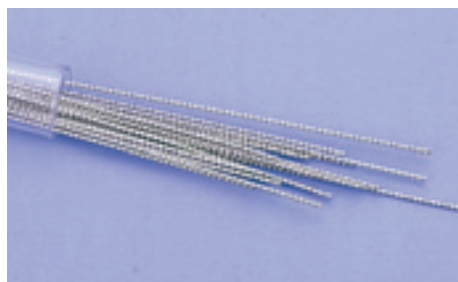

Size	Archwire	Lengths	Spools
.0155"	705-201	705-101	705-106
.0175"	705-202	705-102	705-107
.0195"	705-203	705-103	705-108


TruForce™ Stainless Steel 6-Strand Coaxial Wire

- Niveles de fuerza ligeros con buena flexibilidad.
- Acero inoxidable tipo 304
- Acabado suave y brillante

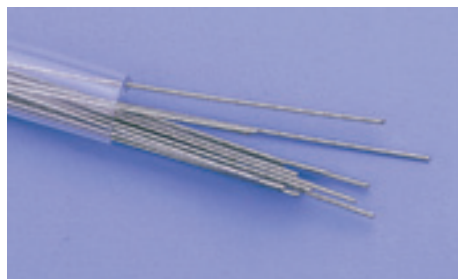

Size	Archwire	Lengths	Spools
.0155"	705-501	705-401	705-301
.0175"	705-502	705-402	705-302

TruForce™ Stainless Steel Retraction Archwire

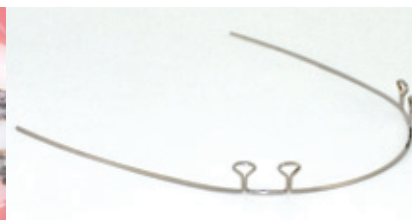

4 Keyhole Wire Size

Arch	.016" x .022"	.019" x .025"
24.0mm	4KL-224	4KL-624
26.0mm	4KL-226	4KL-626
28.0mm	4KL-228	4KL-628
30.0mm	4KL-230	4KL-630
32.0mm	4KL-232	4KL-632
34.0mm	4KL-234	4KL-634
36.0mm	4KL-236	4KL-636
38.0mm	4KL-238	4KL-638
40.0mm	4KL-240	4KL-640
42.0mm	4KL-242	4KL-642
44.0mm	4KL-244	4KL-644

- Intrusión anterior
- Cerrado de espacios
- Retracción anterior
- Elástico comprometido
- Forma personalizada para medidas exactas
- Acero inoxidable 304v de grado médico

Punto de medida

Medir a lo largo de el borde incisal de distal lateral a distal opuesto lateral.

TruForce™

Stainless Steel Straight Lengths



● Round

■ Rectangle

.014"	900-101
.016"	900-102
.018"	900-103
.020"	900-104
.016" x .016"	900-114
.016" x .022"	900-115
.017" x .025"	900-116
.018" x .018"	900-117
.018" x .025"	900-118
.019" x .025"	900-119
.021" x .025"	900-120

Open Coil Spring Spools

Alambre de acero inoxidable diseñado para abrir espacios

.010" x .030"	908-101
.010" x .036"	908-103

Closed Coil Spring Spools

Alambre de acero inoxidable diseñado para mantener espacios.

.010" x .030"	908-102
---------------	---------

TruForce™ Stainless Steel Preformed Ligature Ties



Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.

.009"	906-101
.010"	906-102
.011"	906-103
.012"	906-104

TruForce™ Stainless Steel Kobayashi Ties



- Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.
- Colocación rápida de ganchos de retracción en brackets sin ganchos.

.010"	905-100
.012"	905-101
.014"	905-102

TruForce™ Stainless Steel Preformed Shorty Ligature Ties



.010"	906-105
-------	---------

TruForce™ Stainless Steel Kobayashi Shorty Ties



- Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.
- Ganchos soldados y extremos doblados permiten una rápida colocación sobre los brackets.

.012"	905-105
.014"	905-103



Usa para enfriar y encoger rápidamente
Material de retenedor caliente, promueve un ajuste más apretado.



TruFlex™ Nickel Titanium Chilling Spray

- Enfía y encoje rápidamente el material caliente del retenedor.
- Hace al alambre NiTi suave instantaneamente.
- Hace un fácil ajuste.
- Enfía instantaneamente el alambre a -62°F/-52°C

Item #: OT-2200



TruForce™ Stainless Steel Spooled Ligature Wire

- Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.
- Acabado brillante.

.010"	720-100
-------	---------

TruForce™ Stainless Steel Retainer Wire



- Acero inoxidable tipo 304
- Alta fuerza de tensión
- Acabado suave y brillante

.022"	900-105
.025"	900-106
.026"	900-107
.028"	900-108
.030"	900-109
.032"	900-110
.036"	900-111
.040"	900-112
.045"	900-113



Bite-Builder[®]

orthodontic bite opener



- Abre mordidas profundas con resultados inmediatos.
- Une lingual con anteriores superiores.
- Elimina interferencia oclusal.
- Cómodo para el paciente.
- El material no desgasta el esmalte.
- Reduce fallas en la unión de los brackets inferiores.
- Base curva para una perfecta colocación lingual.



10 piezas
Código # OT-2350

¡Ayuda a romper el hábito!



Tongue Tamers[®]

- Elimina fuerzas perjudiciales.
- Desalienta actividad muscular.
- Une los arcos superiores e inferiores.
- 80 gauge hoja de malla en la base de unión.
- Alta calidad 17-4 acero inoxidable.
- Base curva para una perfecta colocación lingual.



10 piezas
Código # 034-001

Facilita la erupción de dientes afectados

24K Cadena de Tracción

Toma el control de cúspides afectadas.

Puede unirse a cúspides afectadas por palatino o vestibular. La pequeña cadena de tracción de 1" oscila libremente en el ojal. El diámetro de la cadena corta .016" y larga .022 puede ser cortado fácilmente para lograr la longitud deseada. La cadena de tracción puede ser atada al arco con hilo elástico o entubado para proveer la tracción en la dirección deseada.

Más seguro para pacientes sensibles al níquel.

La reacción alérgica potencial es minimizada con un chapado de oro de 24 k, lo cual ayuda a limitar la cantidad de iones de níquel que pueden ser liberados en el medio ambiente oral.


Opciones de Base

Ojal de Base Redondeada

- Acero inoxidable.
- Ojal soldado a la base.
- 3.5mm diámetro de base plana.
- 80 gauge hoja de malla en la base.

Ojal de Base Rectangular

- Aleación baja en níquel MIM.
- Ojal integrado de una pieza.
- 3.0mm x 3.75mm base curva.
- Base de malla con micro gravado MIM.

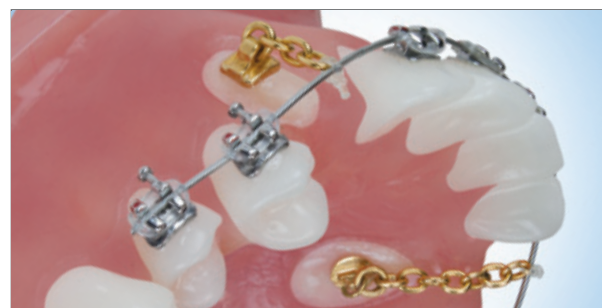


Cadena Larga Base Redonda
5 piezas
Código # G19650

Cadena Larga Base Rectangular
5 piezas
Código # G19651

Curved Direct Bond Instrument

- Diseñado para sostener y colocar brackets linguales o accesorios.
- Funciona muy bien con nuestros Tongue Tamers, Bite-Builders y tubos molares.



1 pieza
Código # OT-201

