


小型卓上スリットコーター

Compact Slit Coater

CSC-200 CSC-100

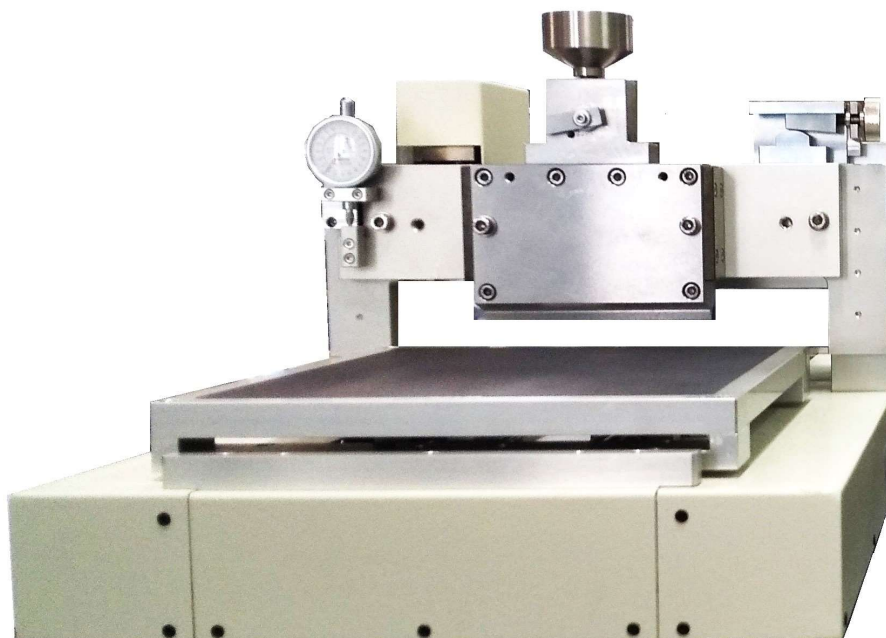

※CSC-200に幅100mmタイ装着

『軽量コンパクト』 『簡単操作』 『低コスト』 『塗工テスト』

1. 独自のシリンジ方式を採用し微量塗工・高粘度塗工が可能
2. スリット幅は200mm用&100mm用をシムにより塗工幅を調整
3. ギャップ調整はJOGボタンで1 μ m単位でデジタル表示で設定
4. 基板との平行度は手動にて簡単に調整可能
5. ステージは真空吸着ポラスを使用
6. 軽量コンパクト設計により、持ち運び&セッティングが容易
7. CSC-100はグローブボックスに設置可能



概略仕様

【CSC-200】

塗布：スリットダイ方式

送液：シリンジポンプ方式（SUS製）

塗布領域：200mm×200mm

装置寸法：W342mm×D558mm×H260mm

本体重量：25kg

【CSC-100】

塗布：スリットダイ方式


送液：シリンジポンプ方式（SUS製）

塗布領域：100mm×100mm


装置寸法：W240mm×D362mm×H260mm

本体重量：18kg

CSC-200

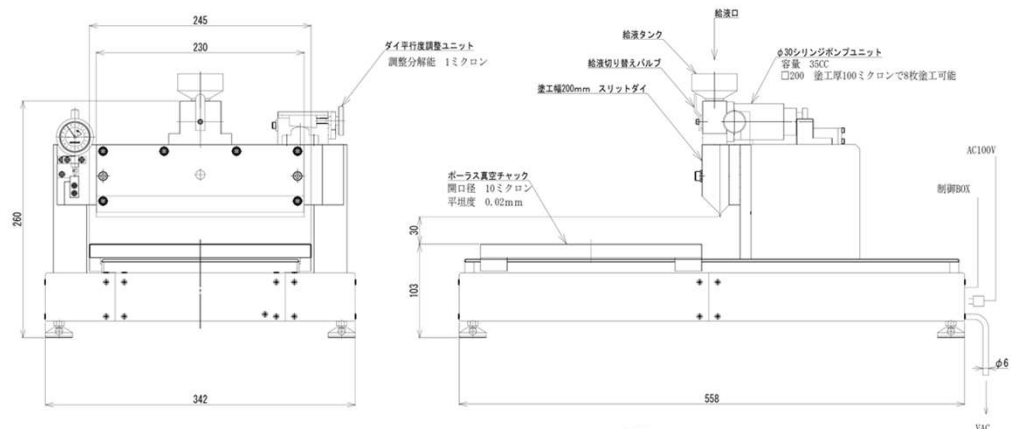

CSC-100

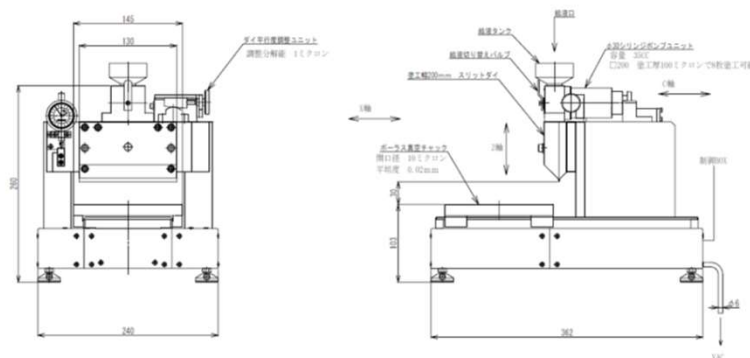

ネクス株式会社

〒176-0001 東京都練馬区練馬1-20-8日建練馬ビル2F

TEL : 03-4400-1100 FAX : 03-6685-6233

E-mail : info@ncx.jp