Töpferscheiben

BP 02
&
DD 03

Stark, leise, preiswert.

Töpferscheiben

Stark, leise, preiswert.

BP 02

DD 03

Die BTH-Töpferscheibe BP 02 Sirius ist mit einem 500-W-bürstenlosem Gleichstrommotor und Riemenantrieb außerordentlich leistungsstark bei ruhigem Lauf und darüber hinaus extrem leise (< 47 dB).

Die BTH-Töpferscheibe DD 03 Andromeda ist mit einem 400-W-Direkt-Motor & Magnet-antrieb noch leistungsstärker bei extrem ruhigem Lauf und flüsterleise (< 37 dB).

Technische Daten BP 02:
Leistung: 500 W / Volt 230
Stufenlos regelbar: von 0 - 300 U/min
Alu-Scheibenkopf: ø 315 mm, inkl. 2 Pins
Aufsatzscheibe: HPL (Material)
Zentrierkapazität: 40 kg
Drehrichtung: wählbar links/rechts
Abmessungen: H 50-58 cm, T 68 cm, B 64 cm
max. Arbeitshöhe: 550 mm = Höhe Scheibenkopf
Gewicht Töpferscheibe: 31 kg
Gewicht inkl. Verpackung: 40 kg
Abmessungen Verpackung BxTxH: 73,5x70x52 cm
Garantie: 36 Monate
CE-Zertifizierung: TÜV Rheinland Deutschland

Technische Daten DD 03:
Leistung: 400 W / Volt 230
Stufenlos regelbar: von 0 - 300 U/min
Alu-Scheibenkopf: ø 355 mm, inkl. 2 Pins
Aufsatzscheibe: HPL (Material)
Zentrierkapazität: 60 kg
Drehrichtung: wählbar links/rechts
Abmessungen: H 50-58 cm, T 68 cm, B 64 cm
max. Arbeitshöhe: 550 mm = Höhe Scheibenkopf
Gewicht Töpferscheibe: 37 kg
Gewicht inkl. Verpackung: 46 kg
Abmessungen Verpackung BxTxH: 78,5x70x52 cm
Garantie: 36 Monate
CE-Zertifizierung: TÜV Rheinland Deutschland

Töpferscheiben

Stark, leise, preiswert.

Pluspunkte der BTH Töpferscheiben im Überblick

Das wasserdichte, leichtgängige, rutschfeste Fußpedal mit patentierter Halleffekt-Sensortechnologie ermöglicht eine komfortable und präzise Geschwindigkeitsregulierung. Ruhiger und ruckfreier Auslauf durch Sanft-Stopp-Steuerung.

Die großzügig konzipierte Ablage bietet ausreichend Platz für Werkzeug, Frischwasser- und Schlickerbehälter.

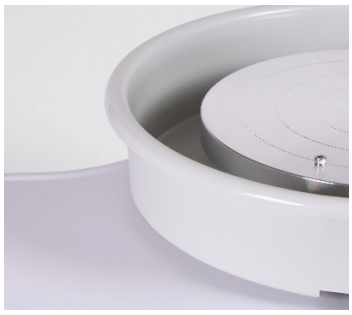

Der Alu-Scheibenkopf ist mit 2 Pins ausgestattet und damit passgenau für unsere widerstandsfähigen Aufsatzscheiben aus HPL vorbereitet.
HPL = High Pressure Laminate ist ein unter Hochdruck verpresstes Laminat. Dies macht unsere Aufsatzscheiben äußerst robust und gleichzeitig wasserabweisend.

Die robusten und höhenverstellbaren Beine sind mit Silikonkappen versehen, die gleichzeitig vibrationsdämpfend wirken. Ein Werkzeugset zur Beinmontage ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.

Die 2-teilige Spritzschutzwanne ist einfach und werkzeuglos abnehmbar, aus schlagzähem, widerstandsfähigen Kunststoff gefertigt.

Die Halterung ist mit Magneten versehen und kann nach der Reinigung wieder kinderleicht angebracht werden.

In Österreich erhältlich bei:

AFT A. Lehner Keramikbedarf e. U.
Hauptstraße 3
4642 Sattledt
office@aft-keramikbedarf. at

Glasurfarbwerk WIDHALM GmbH
Gewerbezone 1
7053 Hornstein
andreas.widhalm@glasurfarbwerk.at