


LADRILLO BLOCKER 3

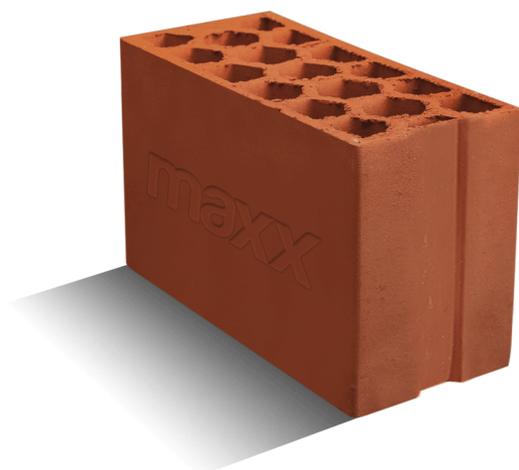

DENOMINACIÓN TÉCNICA:	Ladrillo Blocker	
DENOMINACIÓN COMERCIAL:	Blocker 3	
MARCA:	MAXX	
USO:	Muros livianos y cercos perimétricos	
MATERIA PRIMA:	Mezcla de arcillas	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Unidad	Especificación Interna
PESO	Kg	3.70 (promedio)
DIMENSIONES	cm	12 x 16 x 26.3
ÁREA DE VACÍOS	%	-
ABSORCIÓN	%	< 22.0
EFLORECENCIA	-	No presenta
DENSIDAD	g/cm ³	1.9 – 2.10
ALABEO	mm	< 3.0
CLASE	-	-
RENDIMIENTO	m ²	19
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Unidad	Especificación Interna
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	Kg/cm ²	> 70.0
Según Norma Técnica de Albañilería – E 0.70		
Según NTP - 331.040		

Planta de Producción: Complejo ZOFRATACNA Mz. K1 Lote. 1B - TACNA, Celular: +51 946 500067 / +51 946 422999

Sala de Exposición y Ventas: Av. San Martín N° 270, Teléfono: 052 241496

E-Mail: ventas@ladrillosmaxx.com

www.ladrillosmaxx.com