



切り離して折り曲げる

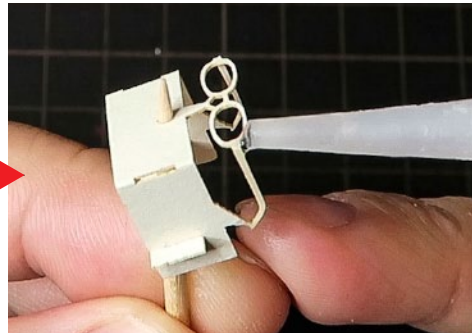


瞬間接着剤を染み込ませて固める

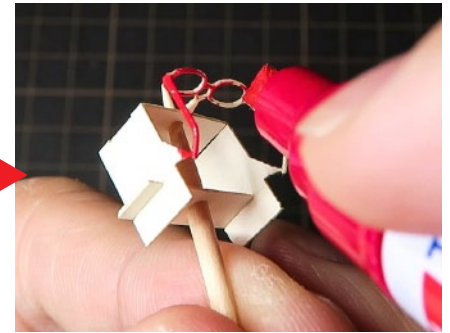


筆やマーカー塗料で塗装



組み立ての手順




1. 治具付きの眼鏡を台紙から切り離す。

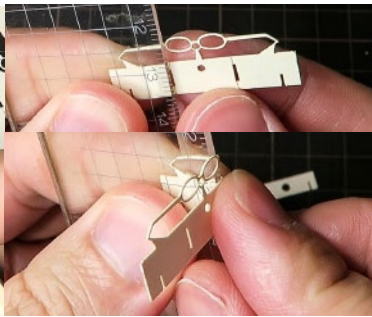


2. 折り目の所で谷折りし、下から固定パーツを差し込み、持ち手の爪楊枝を付ける。

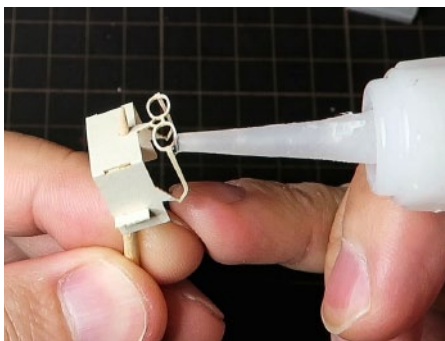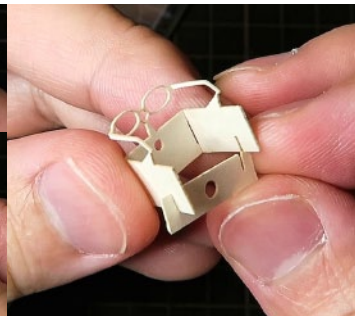

3. 瞬間接着剤を染みこませて硬化させる。
(硬化した後、軽くヤスリがけすると仕上がり良くなります)

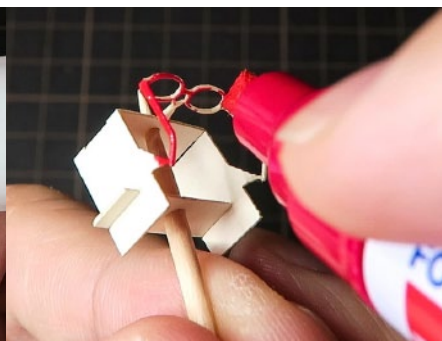

4. お好みの塗料で着色する。(最後にクリア塗料を塗ると色移りしにくくなります。)
※組み合わせによっては先に塗った塗料が溶けますので不要な紙でテストすることをおすすめします

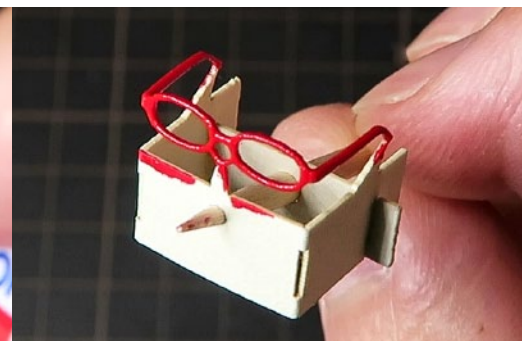

※参考例
・カラーマニキュア (+ 透明マニキュア)
・水性マーカー (ポスカ等) (+ 透明マニキュア)
その他 お手持ちの模型用塗料など

5. 塗料が乾燥したらニッパー等でベースから切り離す。フィギュアに接着する際は素材を痛めにくい木工用ボンドがおすすめです。(接着後、水かぬるま湯に漬けると柔らかくなり簡単に外せます)

※ツルが当たって取付けられない場合



ツルをカットし、ツルの付け根の部分で接着。



ツルをカットし、鼻当ての部分で接着。

